

SPECIFIKATION



BANDGRÄVARE | 370X

Max. arbetsvikt: 39 735 kg Maximal motoreffekt: 240 kW (322 hk) Skopans maximala volym: 2,34 m³



TESTAD TILL BRISTNINGSGRÄNSEN

Vi har genomsökt varenda vrå under utvecklingen av JCB 370X. Det är en maskin som har testats till bristningsgränsen. Varje del av den här 37 ton tunga grävmaskinen är utformad för att vara exceptionellt högpresterande, säker, bekväm och tillförlitlig, så att du kan vara säker på att den klarar utmaningen med de största och mest krävande projekten.

EXCEPTIONELL PRESTANDA

Vi har förbättrat motorn, finjusterat hydrauliken och tillfört en mängd avancerade funktioner för att maximera produktiviteten och hjälpa dig att klara av jobbet på ett effektivt sätt.



EXTREM STYRKA

370X måste vara tillräckligt stark för att klara kraven i samband med vilket användningsområde som helst. Det är därför den har genomgått ett fyra år långt testprogram för ultimata styrka och tillförlitlighet.



EXEMPLARISK SÄKERHET

Din säkerhet är viktig. Det är därför vi erbjuder en dubbellinskamera, ROPS-kupésydd och LED-arbetslampor som standard.



OTROLIGT BEKVÄM OCH ENKEL

Vi har främst tänkt på användaren och utformat 370X ännu mer bekväm med många nya kupéfunktioner med en sprutgjuten interiör av hög kvalitet och ett fullständigt justerbart säte.



EXTREMT KOSTNADSEFFEKTIV

Förbättringarna av motorn och hydrauliken gör att 370X kan flytta material snabbare och mer effektivt. Och längre servicescheman innebär en lägre total ägandekostnad.


JCBUX

Vi har uppdaterat vår rymliga, klassledande JCB CommandPlus-kupé för att ge dig ökad komfort och kontroll genom att lansera JCB UX. En ny 10 tumms pekskärm i fullständig färg, uppdaterad kopplingsutrustning och en nyckelfri start gör manövreringen enklare och snabbare än någonsin, samtidigt som det ändrade menygränssnittet gör att du kan kontrollera funktionerna via flera ingångar för ett mer produktivt och effektivt arbete.



SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

STATISKA MÅTT

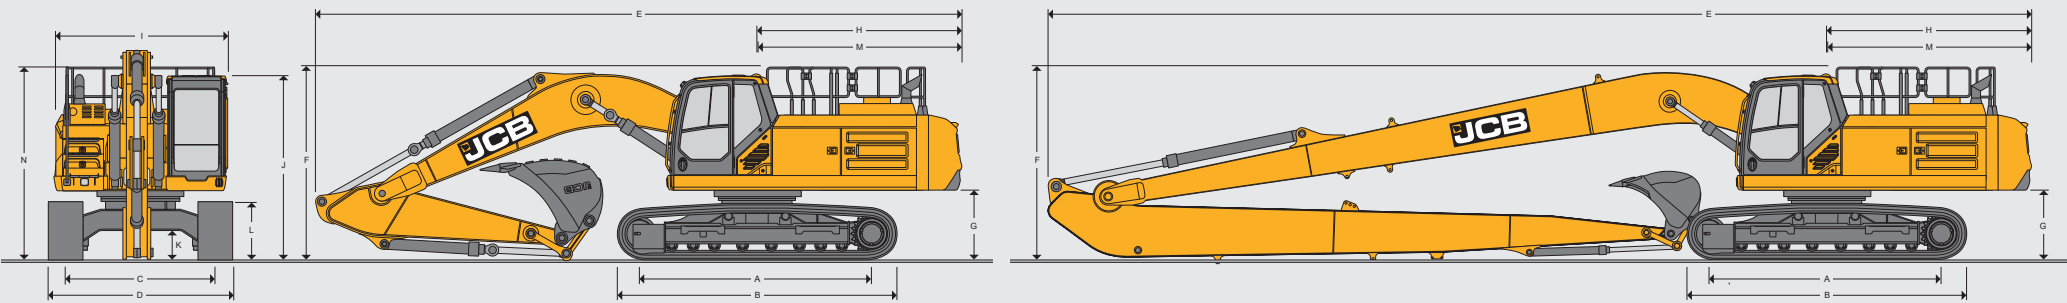

Modell			LC		NLC	
A	Bandlängd på mark	mm	4 021		4 021	
B	Undervagnens totala längd	mm	4 965		4 965	
C	Bandvidd	mm	2 600		2 390	
D	Bredd över band (600 mm bandplattor)	mm	3 200		2 990	
D	Bredd över band (700 mm bandplattor)	mm	3 300		3 090	
D	Bredd över band (800 mm bandplattor)	mm	3 400		3 190	
D	Bredd över band (900 mm bandplattor)	mm	3 500		3 290	
G	Motvikt höjd över mark	mm	1 222		1 222	
H	Längd, bakstycke	mm	3 550		3 550	
I	Total bredd för överdel	mm	2 990		2 990	
J	Höjd över hytt	mm	3 230		3 230	
K	Frigånghöjd	mm	538		538	
L	Bandhöjd	mm	1 036		1 036	
M	Överhångsradie	mm	3 600		3 600	
N	Total höjd för övre struktur (höjd över gripskena)	mm	3 381		3 381	
			Mono 6,45 m			LR 12,33 m
Stickans längd			2,63 m	3,23 m	4,03 m	9,5 m
E	Transportlängd	mm	11 338	11 224	11 301	17 139
F	Transporthöjd	mm	3 850	3 462	3 856	3 741

ENGINE		SVÄNGSYSTEM	
Modell	Cummins L9, kompatibel med etapp V	Svängmotor	Axialkolvtyp
Typ	4-takts, 6-cylindrig inline-dieselmotor med turbo och direktinsprutning	Svängbroms	Hydraulisk bromsning plus parkeringsbroms av skivtyp med automatisk fjädring
Bruttomärkeffekt (ISO 14396)	232 kW (310 hk) vid 2 100 v/minut	Svängvridmoment	129 kNm
Maximal bruttoeffekt (ISO 14396)	240 kW (322 hk) vid 1 700 v/minut	Svånghastighet	9,1 v/min
Slagvolym, kolv	8,9 liter	Svängväxel	Stor diameter, internt tandad med förseglad fettsmörjning
Luftrening	Torr element med varningsindikator i hytten	Svängglås	Växlingsbar broms i hytt
Startsystem	24 volt		
Batterier	2 x 12 volt, 1 000 CCA		
Generator	24 volt – 120 ampere		
Maximalt vridmoment	1 526 Nm vid 1 400 v/min		

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

UNDERVAGN				
Vagnsalternativ	LC – lång vagn och NLC – smal, lång vagn.			
Konstruktion	Helsvetsad ram av X-typ med central hasplåt och sluttande sidobalkar med smutsutsläppande hål under topprullarna			
Bärgningshake	Fram och bak			
Topp- och bottenrullar	Värmebehandlade, förseglade och smorda			
Bandjustering	Smörjcyklindertyp			
Bandlehare	Förseglad och smord med fjäderdämpad rekyl			
Bandtyp	Förseglad och smord			
Bandplattor	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
	LC	LC	LC	LC
	NLC			
	LC, NLC			
Antal topprullar (per sida)	2			
Antal bottenrullar (per sida)	9			
Antal bandlehare (per sida)	2			
Antal bandplattor (per sida)	48			

BANDDRIFT	
Typ	Helt hydrostatisk, tvåväxlad med automatisk växling
Drivmotorer	Axialkolvtyp med kamskiva, helt skyddad innanför undervagnens ram
Bakaxelväxel	Planetreduktion, bultfästa tandhjul
Färbroms	Hydraulisk utbalanseringsventil
Parkeringsbroms	Skivtyp med fjädring, automatisk hydraulisk frikoppling
Stigningsförmåga	70 % (35°) kontinuerlig
Körhastighet	Hög – 5,1 km/h Låg – 3,0 km/h
Drivkraft	285 kN

HYDRAULSYSTEM				
Pumpar				
Huvudpumpar	Dubbel axialkolvtyp med variabel slagvolym			
Maximalt flöde	2 x 302 l/min.			
Servopump	Kugghjulspump			
Maximalt flöde	17 l/min			
Reglerventil				
Kombinerad fyr- och femspolig reglerventil med reservspole som standard.				
Avlastningsventil, inställningar				
Bom/arm/skopa	350 bar			
Med Power Boost	380 bar (mono) 350 bar (LR)			
Svängkrets	292 bar			
Drivkrets	350 bar			
Styrkontroll	40 bar			
Rening				
I tank	Sugfilter, 105 mikron			
Huvudreturledning	Glasfibrelement, 10 mikron			
Styrledning	Glasfibrelement, 10 mikron			
Hydraulisk hammarretur	Förstärkt microform-element, 10 mikron			
Hydraulcylindrar				
	Antal	Diameter, mm	Stångdiameter, mm	Cylindertakt, mm
Bom	2	150	100	1 480
Arm	1	170	120	1 822
Skopa	1	150	105	1 275
LR-skopa	1	105	75	997

SERVICEVOLYMER		
Bränsletank	Liter	590
Kylarväska	Liter	41
Motorolja	Liter	24,5
Svängreduktionsdon	Liter	16
Bandreduktionsdon (varje sida)	Liter	4,5
HYDRAULSYSTEM	Liter	400
Hydraultank	Liter	175
AdBlue	Liter	73,6

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

VIKT OCH MARKTRYCK

2,1 m³ skopa | 946 kg, användare 75 kg, full bränsletank 2,63 m HD-sticka

		600 mm trippelgripare	700 mm trippelgripare	800 mm trippelgripare	900 mm trippelgripare	600 mm trippelgripare
370X LC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 248	38 710	39 170	39 632	38 354
Marktryck	kg/cm²	0,79	0,69	0,61	0,55	0,80
370X NLC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 094	38 556	39 016	39 478	38 200
Marktryck	kg/cm²	0,79	0,69	0,61	0,55	0,79
2,1 m³ skopa 946 kg, användare 75 kg, full bränsletank 3,23 m standardsticka						
		600 mm trippelgripare	700 mm trippelgripare	800 mm trippelgripare	900 mm trippelgripare	600 mm trippelgripare
370X LC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 269	38 731	39 191	39 653	38 375
Marktryck	kg/cm²	0,79	0,69	0,61	0,55	0,80
370X NLC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 115	38 577	39 037	39 499	38 221
Marktryck	kg/cm²	0,79	0,69	0,61	0,55	0,79

VIKT OCH MARKTRYCK

2,1 m³ skopa | 946 kg, användare 75 kg, full bränsletank 3,23 m HD-sticka

		600 mm trippelgripare	700 mm trippelgripare	800 mm trippelgripare	900 mm trippelgripare	600 mm trippelgripare
370X LC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 351	38 813	39 273	39 735	38 457
Marktryck	kg/cm²	0,80	0,69	0,61	0,55	0,80
370X NLC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 197	38 659	39 119	39 581	38 303
Marktryck	kg/cm²	0,79	0,69	0,61	0,55	0,79
2,1 m³ skopa 946 kg, användare 75 kg, full bränsletank 4,03 m standardsticka						
		600 mm trippelgripare	700 mm trippelgripare	800 mm trippelgripare	900 mm trippelgripare	600 mm trippelgripare
370X LC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 504	38 966	39 426	39 888	38 610
Marktryck	kg/cm²	0,80	0,69	0,61	0,55	0,80
370X NLC MonoBoom						
Maskinens vikt	kg	38 350	38 812	39 272	39 734	38 456
Marktryck	kg/cm²	0,80	0,69	0,61	0,55	0,80
0,79 m³ skopa, 545 kg, förare 75 kg, full bränsletank						
		600 mm trippelgripare	700 mm trippelgripare	800 mm trippelgripare	900 mm trippelgripare	600 mm trippelgripare
370X LC lång räckvidd						
Maskinens vikt	kg	41 554	42 016	42 476	42 938	41 660
Marktryck	kg/cm²	0,86	0,75	0,66	0,59	0,86

KOMBINATION AV SKOPA OCH ARM														
Skopbredd	mm	915	1 372	1 524	1 753	1 873	900	1 350	1 500	1 750	1 650	1 800	2 200	2 500
Skopans kapacitet	m³	0,81	1,39	1,58	1,87	2,01	0,86	1,43	4,62	1,93	2,1	2,34	1,71	1,96
Skopans vikt	kg	810	1 037	1 123	1 245	1 300	928	1 192	1 271	1 431	1 946	2 059	1 132	1 256
370X LC														
2,63 m HD-snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (□)	■ (□)	□ (X)	□ (X)
3,23 m standardsnabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (□)	■ (□)	□ (X)	□ (X)
3,23 m HD-snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (□)	● (■)	□ (X)	□ (X)
4,03 m standardsnabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	● (●)	● (●)	□ (X)	■ (X)
370X NLC														
2,63 m HD-snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (□)	● (■)	□ (X)	□ (X)
3,23 m standardsnabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (□)	● (■)	□ (X)	□ (X)
3,23 m HD-snabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (X)	● (■)	● (■)	□ (X)	□ (X)
4,03 m standardsnabbfäste (inget snabbfäste)		□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (X)	□ (X)	□ (X)	□ (X)	■ (X)	● (X)	X (●)	X (●)	■ (X)	■ (X)



□ = Lämpig för vanlig grävning av material upp till 2 000 kg/m³.
■ = Lämpig för lättare grävning av material upp till 1 600 kg/m³.
● = Lämpig för avjämning och lastning av material upp till 1 200 kg/m³.
(X) = Ej kompatibel

De här rekommendationerna är tänkta som en vägledning baserad på typiska användningsförhållanden. Kontakta din distributör om du vill ha mer information om att välja rätt skopa och redskap.

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

ARBETSOMRÅDE – MONOBOM 6,45 M				
Skopa		XHD-skopa (l 800 mm)		
Stickans längd:		2,63 m	3,23 m	4,03 m
A	Högsta grävräckvidd (mm)	mm	10 763	11 319
B	Maximal grävräckvidd (på mark)	mm	10 560	11 126
C	Maximalt grävdjup	mm	6 969	7 565
D	Högsta grävhöjd	mm	10 081	10 351
E	Maximal tömningshöjd	mm	6 704	6 966
F	Maximalt vertikalt väggdjup	mm	6 205	6 824
G	Lägsta svängradie	mm	4 547	4 482
H	Minsta tömningshöjd	mm	3 022	2 424
Rotation, skopa		grader	185	185
Maximal brytkraft sticka		kN	222,1	185,6
Maximal brytkraft skopa		kN	249,4	249,4

ARBETSOMRÅDE – LR 12,33 M		
Skopa		Universalskopa (600 mm)
Stickans längd:		9,5 m
A	Högsta grävräckvidd (mm)	mm
B	Maximal grävräckvidd (på mark)	mm
C	Maximalt grävdjup	mm
D	Högsta grävhöjd	mm
E	Maximal tömningshöjd	mm
F	Maximalt vertikalt väggdjup	mm
G	Lägsta svängradie	mm
H	Minsta tömningshöjd	mm
Rotation, skopa		grader
Maximal brytkraft sticka		kN
Maximal brytkraft skopa		kN

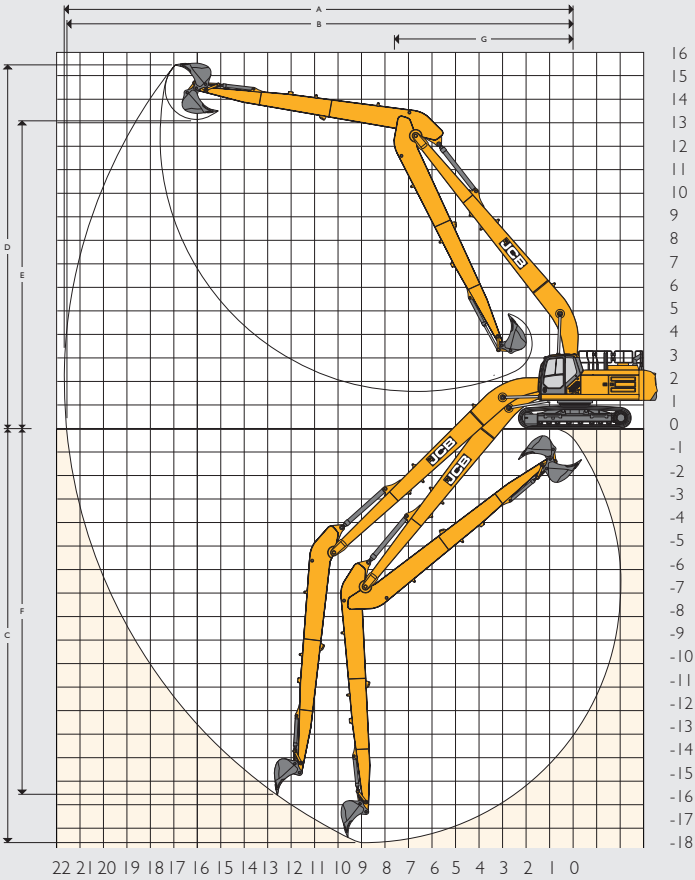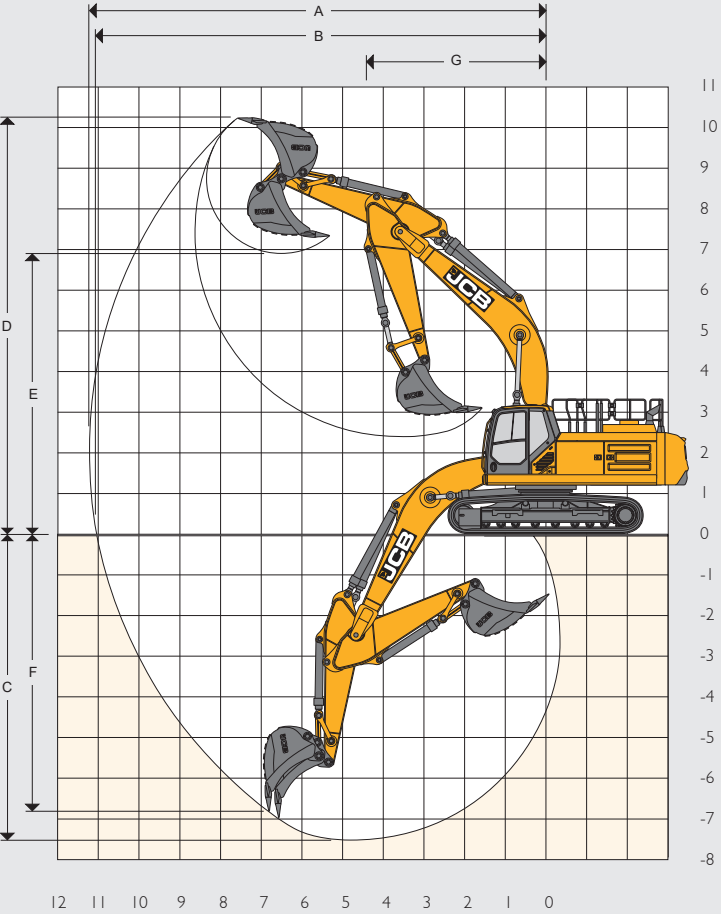

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

STANDARD/TILLVALSUTRUSTNING					
ENGINE			HYTT & INTERIÖRER		
Cummins L9, kompatibel med etapp V	•		Ljudisolerad och fyra dubbla stötdämpande kupéfästen	•	
Förvärmning inför start	•		Öppningsbar vindruta och avtagbar nedre vindruta	•	
Tomgång med One touch	•		Skjutbart fönster i övre dörr	•	
Automatisk tomgångsfunktion	•		Övre vindrutetorkare	•	
Kraftfulla batterier	•		Dubbla främre vindrutetorkare	+	
Bränslefilter med sedimentuppsamling	•		Styrspak med fyra knappar med anpassningsbara snabbtangenterna	•	
Elektronisk motorkontroll	•		Anpassning av användarprofil	•	
Bränslekylare	•		Styrspakar med proportionerlig kontroll	+	
Påfyllningspump	•		Flyttbara pedaler och T-spakar	•	
Påfyllningspumpfilter	+		2 fotstöd	•	
Kran för bränsleledningsdränering	+		Startspärr	•	
SÄKERHET			Standardhyttfiltrering	•	
Sidoskyddsräcken på överdel och steg	•		Karbonlufffilter	+	
Back- och sidokamera	•		Tuta med dubbla toner	•	
Batterifrånskiljare	•		Hyttinnerbelysning	•	
Nyckelfri start	•		2 st 12 v eluttag	•	
Låsbart tankningslock	•		10 tums pekskärm i färg	•	
Låsbart hydrauliskt tankningslock	•		Indragbart säkerhetsbälte	•	
LED-arbetsbelysning (två på rotationsram, två bommonterade)	•		3 tums synligt säkerhetsbälte	+	
ROPS-kupé	•		Fast tagglas	•	
Skydd med FOPS-nivå 2 – högst upp och längst fram	+		Förvaringsbox, kopphållare, klädkrok, nätfack för handbok	•	
Körlarm	•		Premiumkupéuppgradering: Coolbox kylnings-/uppvärmningsfunktion, gummifoder i höger armstöd, ytterligare bakre nätfack, klädräcke	+	
Larm med vitt brus	+		Klimatanläggning	•	
Ytterligare LED-belysningsalternativ – uppgraderingspaket	+		Främre gardin	•	
Grön varningslampa länkad till säkerhetsbälte	+		Takgardin	•	
Brandsläckare (1 kg) pulver	+		Sidogardin	+	
Vandaliseringsskydd	+		Bakre gardin	+	
Roterande varningsljus på taket	+		Bluetooth-radio	•	
360-graderskmerasystem integrerat i skärmen	+		DAB-radio	+	
Fullständiga handräcken på övre struktur (boxningsring)	+		Deluxe-säte: uppvärmt, justerbart säte med luftfjädring och justerbart nackstöd, mekaniskt svankstöd	•	
Mycket synliga handräcken	+		Superdeluxe-säte: uppvärmning och luftventilation, justerbart säte med luftfjädring och ventilation, och med justerbart nackstöd och elektriskt svankstöd.	+	
Armbegränsare	+		Regnskyddsvisir	•	
			UNDERVAGN		
			Förseglade och infettade spårlänkar	•	
			Dubbla spårskydd	•	
			Fullängdsspårskydd	+	
			600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm trippelgripärplattor	+	
			600 mm dubbelgripärplatta	+	
			HYDRAULSYSTEM		
			Bom- och armlödesregenerering	•	
			Power Boost med one touch	•	
			Dämpningskontroll	•	
			Cylinderdämpning och kontamineringsstätningar	•	
			Tvåväxlade bandmotorer	•	
			Oljekylare	•	
			15 tillbehör via skärm	•	
			Alternativ för högt, sammanslaget, medelhögt och lågt flöde (avstängningsreglage som standard)	+	
			Avancerade verktygsval för att styra flöde och tryck	+	
			Kallt och varmt klimat och Panolin-oljor	+	
			Rör med snabbfäste	•	
			Hydrauliskt snabbfäste	+	
			ISO/SAE-växling	+	
			Konverterare från SAE till BSP på hydraulisk utrustning med högt flöde	+	
			Kopplingar med snabblossning	+	
			Backventiler för slangbrott (bom, arm och skopa)	+	
			Flytläge för bom	+	
			Redskapsventil till tank	+	
			Dränering för redskapsfack	+	
			GRÄVAGGREGAT		
			Grupperad smörjning	•	
			Stickor 2,63 m, 3,23 m, 4,03 m	+	
			HD-stickor 2,63 m, 3,23 m	+	
			Tippningslänk för lyftögla	+	
			Tippningslänk för fjädrad lyftkrok	+	
			Cylinderskydd för skopa	+	
			Lyftmaskinslampskydd	+	
			ÖVRIGT		
			Förvaring för verktygslåda	•	
			Element med bred kärna	•	
			LiveLink-telematik	•	
			Verktysuppsättning	+	
			Batteriförvaringsfack	+	
			HD-underskydd och bukplåtar	+	
			Serviceutrymmesbelysning	+	
			2D- och 3D-redo med Intellicontrol	+	
			Sidostötskydd med roterande ram	+	
			Skoplagring	+	
			Reversibel fläkt	•	
			STANDARD	•	
			TILLVAL	+	

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

LYFTKAPACITET – LC MONO, 3,23 M ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA

370X

Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							8 304*	8 194			7 065*	7 065*	7 692
6 m							9 207*	8 116			6 831*	6 452	8 577
4,5 m					11 230*	11 041	9 797*	7 849	8 046*	5 852	6 850*	5 708	9 130
3 m			17 334*	15 680	12 817*	10 367	10 596*	7 508	8 586	5 704	7 081*	5 311	9 412
1,5 m			19 724*	14 563	14 182*	9 775	11 015	7 183	8 409	5 542	7 548*	5 163	9 446
0 m			20 390*	14 077	14 916*	9 393	10 752	6 946	8 284	5 427	7 992	5 243	9 235
-1,5 m	14 779*	14 779*	19 763*	13 978	14 816	9 233	10 630	6 837			8 571	5 598	9 763
-3 m	23 298*	23 298*	18 039*	14 115	13 822*	9 271	10 673	6 890			9 655*	6 390	7 980
-4,5 m	19 250*	19 250*	14 849*	14 485	11 300*	9 538					9 385*	8 148	6 779

LYFTKAPACITET – LC MONO, 4,03 M ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA

370X

Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											5 297*	5 297*	8 600
6 m							7 987*	7 897*	6 989*	5 875	5 128*	5 128*	9 399
4,5 m							8 666*	7 780	8 023*	5 735	5 127*	4 817	9 905
3 m			15 043*	15 043*	11 425*	10 366	9 564*	7 379	8 424	5 524	5 272*	4 488	10 165
1,5 m			18 033*	14 604	13 023*	9 648	10 457*	6 981	8 185	5 304	5 574*	4 351	10 197
0 m	9 074*	9 074*	19 577*	13 780	14 115*	9 125	10 482	6 664	7 990	5 124	6 082*	4 390	10 002
-1,5 m	13 633*	13 633*	19 714*	13 461	14 425	8 842	10 270	6 473	7 885	5 028	6 910*	4 633	9 568
-3 m	19 605*	19 605*	18 684*	13 463	14 000*	8 776	10 224	6 432			8 104	5 175	8 858
-4,5 m	22 549*	22 549*	16 375*	13 717	12 407*	8 923	9 281*	6 593			8 612*	6 287	7 796



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tippplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt * baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

LYFTKAPACITET – NLC MONO, 3,23 M ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA

370X

Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							8 304*	7 567			7 065*	7 065*	7 692
6 m							9 207*	7 490			6 831*	5 943	8 577
4,5 m					11 230	10 150	9 797*	7 228	8 046*	5 379	6 850*	5 244	9 130
3 m			17 334*	14 219	12 817	9 492	10 596*	6 892	8 555	5 233	7 081*	4 869	9 412
1,5 m			19 724*	1 319	14 182	8 913	10 975	6 573	8 379	5 073	7 548*	4 725	9 446
0 m			20 390*	12 669	14 916	8 539	10 712	6 340	8 253	4 960	7 962	4 792	9 235
-1,5 m	14 779*	14 779*	19 763*	12 573	14 762	8 382	10 591	6 232			8 539	5 113	8 763
-3 m	23 298*	23 298*	18 039*	12 706	13 822*	8 420	10 651	6 285			9 655*	5 836	7 980
-4,5 m	19 250*	19 250*	14 849*	13 063	11 300*	8 681					9 385*	7 440	6 779

LYFTKAPACITET – NLC MONO, 4,03 M ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA

370X

Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											5 297*	5 297*	8 600
6 m							7 987*	7 467	6 989*	5 397	5 128*	4 953	9 399
4,5 m							8 666*	7 153	8 023*	5 258	5 127*	4 401	9 905
3 m			15 043*	14 554	11 425*	9 481	9 564*	6 759	8 393	5 050	5 272*	4 089	10 165
1,5 m			18 033*	13 166	13 023*	8 780	10 457*	6 368	8 154	4 833	5 574*	3 955	10 197
0 m	9 074*	9 074*	19 577*	12 369	14 115*	8 268	10 443	6 056	7 959	4 656	6 082*	3 984	10 002
-1,5 m	13 633*	13 633*	19 714*	12 061	14 371	7 991	40 231	5 868	7 854	4 561	6 910*	4 203	9 568
-3 m	19 605*	19 605*	18 684*	12 062	14 000*	7 927	10 185	5 828			8 073	4 697	8 858
-4,5 m	22 549*	22 549*	16 375*	12 308	12 407*	8 070	9 281*	5 986			8 612*	5 713	7 796



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tippplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt * baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

LYFTKAPACITET – LC MONO, 2,63 M HD-ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA													370X
Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											9 885*	8 814	6 995
6 m					10 547*	10 547*	9 675*	7 766			9 583*	6 994	7 959
4,5 m			15 079*	15 079*	11 752*	10 590	10 116*	7 520			9 205	6 066	8 553
3 m			18 271*	14 831	13 185*	9 915	10 785*	7 192			8 548	5 589	8 853
1,5 m					14 300*	9 371	10 727	6 894			8 348	5 420	8 890
0 m			19 829*	13 680	14 670	9 067	10 513	6 702			8 569	5 531	8 666
-1,5 m	14 740*	14 740*	18 679*	13 719	14 286*	8 991	10 464	6 658			9 325	5 992	8 159
-3 m	20 706*	20 706*	16 487*	13 960	12 801*	9 125					9 873*	7 053	7 311
-4,5 m	15 370*	15 370*	12 550*	12 550*							9 148*	9 148*	5 974

LYFTKAPACITET – LC MONO, 3,23 M HD-ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA													370X
Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunktshöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							8 129*	7 995			6 892*	6 892*	7 692
6 m							8 949*	7 910			6 652*	9 243	8 577
4,5 m					10 948*	10 815	9 525*	7 629	7 859*	5 637	6 665*	5 492	9 130
3 m			16 986*	15 380	12 510*	10 114	10 311*	7 273	8 374	5 481	6 891*	5 091	9 412
1,5 m			19 347*	14 227	13 856*	9 500	10 780	6 936	8 191	5 312	7 352*	4 938	9 446
0 m			20 003*	13 731	14 580*	9 107	10 509	6 692	8 062	5 194	7 773	5 014	9 235
-1,5 m	14 609*	14 609*	19 378*	13 634	14 506*	8 945	10 386	6 581			8 348	5 364	8 763
-3 m	23 138*	23 138*	17 662*	13 780	13 489*	8 989	10 374*	6 641			9 367*	6 151	7 980
-4,5 m	18 820*	18 820*	14 487*	14 169	10 981*	9 272					9 087*	7 902	6 779



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tippplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt * baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

LYFTKAPACITET – NLC MONO, 2,63 M HD-ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA													370X
Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunkthöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m											9 885*	8 115	6 995
6 m					10 547*	10 283	9 675*	7 142			9 583*	6 426	7 959
4,5 m			15 079*	14 899	11 752*	9 704	10 116*	6 901			9 172	5 557	8 553
3 m			18 271*	13 390	13 185*	9 044	10 785*	6 578			8 517	5 107	8 853
1,5 m					14 300*	8 512	10 688	6 285			8 317	4 942	8 890
0 m			19 829*	12 277	14 616	8 215	10 474	6 096			8 537	5 038	8 666
-1,5 m	14 740*	14 740*	18 679*	12 315	14 286*	8 140	10 425	6 053			9 290	5 455	8 159
-3 m	20 706*	20 706*	16 487*	12 548	12 801*	8 272					9 873*	6 422	7 311
-4,5 m	15 370*	15 370*	12 550*	12 550*							9 148*	8 780	5 974

LYFTKAPACITET – NLC MONO, 3,23 M HD-ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA													370X
Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		Kapacitet vid max räckvidd		
													
Lastpunkthöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
7,5 m							8 129*	7 367			6 892*	6 892*	7 692
6 m							8 949*	7 282			6 652*	5 732	8 577
4,5 m					10 948*	9 923	9 525*	7 007	7 859*	5 162	6 665*	5 028	9 130
3 m			16 986*	13 919	12 510*	9 237	10 311*	6 657	8 343	5 009	6 891*	4 648	9 412
1,5 m			19 347*	12 804	13 856*	8 637	10 741	6 325	8 160	4 843	7 352*	4 499	9 446
0 m			20 003*	12 325	14 580*	8 252	10 469	6 085	8 032	4 726	7 744	4 562	9 235
-1,5 m	14 609*	14 609*	19 378*	12 230	14 484	8 094	10 347	5 976			8 316	4 879	8 763
-3 m	23 138*	23 138*	17 662*	12 372	13 489*	8 137	10 374*	6 035			9 367*	5 596	7 980
-4,5 m	18 820*	18 820*	14 487*	12 748	10 981*	8 414					9 087*	7 192	6 779



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tippplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt * baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

LC LR, 9,5 M ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA																			370X
Räckvidd	3 m		4,5 m		6 m		7,5 m		9 m		10,5 m		12 m		13,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
																			
Lastpunkthöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
13,5 m																	1 351*	1 351*	16 759
12 m																	1 322*	1 322*	17 700
10,5 m																	1 311*	1 311*	18 470
9 m																	1 315*	1 315*	19 091
7,5 m																	1 333*	1 333*	19 576
6 m																	1 364*	1 364*	19 937
4,5 m																	1 410*	1 309	20 179
3 m									4 789*	4 789*	4 064*	4 064*	3 543*	3 543*	3 150*	3 150*	1 471*	1 216	20 306
1,5 m									5 228*	5 228*	4 377*	4 377*	3 772*	3 604	3 322*	2 946	1 550*	1 147	20 322
0 m	2 620*	2 620*	4 949*	4 949*	9 331*	7 957	7 034*	6 145	5 612*	4 897	4 660*	3 972	3 984*	6 255	3 483*	2 683	1 649*	1 100	20 226
-1,5 m	3 454*	3 454*	5 113*	5 113*	8 317*	7 156	7 410*	5 487	5 913*	4 387	4 895*	3 581	4 167*	2 955	3 623*	2 452	1 774*	1 075	20 017
-3 m	4 307*	4 307*	5 688*	5 688*	8 264*	6 723	7 629*	5 059	6 119*	4 019	5 069*	3 279	4 307*	2 713	3 733*	2 261	1 933*	1 073	19 690
-4,5 m	5 185*	5 185*	6 454*	6 454*	8 727*	6 525	7 702*	4 811	6 223*	3 777	5 172*	3 066	4 396*	2 534	3 804*	2 116	2 136*	1 098	19 241
-6 m	6 096*	6 096*	7 344*	7 344*	9 493*	6 482	7 641*	4 698	6 224*	3 642	5 196*	2 934	4 424*	2 417	3 812	2 018	2 358	1 152	18 659
-7,5 m	7 052*	7 052*	8 339*	8 339*	9 332*	6 552	7 450*	4 688	6 120*	3 596	5 135*	2 875	4 380*	2 359	3 760	1 969	2 509	1 244	17 932
-9 m	8 064*	8 064*	9 442*	9 442*	8 824*	6 715	7 123*	4 766	5 899*	3 626	4 974*	2 883	4 251*	2 359	3 665*	1 971	2 570*	1 386	17 042
-10,5 m	9 145*	9 145*	10 346*	10 346*	8 135*	6 963	6 643*	4 921	5 545*	3 728	4 696*	2 955	4 012*	2 417	3 441*	2 027	2 618*	1 601	15 961
-12 m	10 305*	10 305*	9 034*	9 034*	7 229*	7 229*	5 977*	5 156	5 026*	3 903	4 265*	3 094	3 628*	2 539	3 063*	2 147	2 644*	1 931	14 645
-13,5 m	9 535*	9 535*	7 370*	7 370*	6 044*	6 044*	5 069*	5 069*	4 288*	4 159	3 623*	3 312	3 022*	2 742			2 617*	2 464	13 024
-15 m			5 235*	5 235*	4 475*	4 475*	3 823*	3 823*	3 225*	3 225*	2 644*	2 644*					2 459*	2 459*	10 961



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tipplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt * baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.

SPECIFIKATION 370X LC, 370X NLC

LC LR, 9,5 M ARM, INGEN SKOPA, 600 PLATTA											370X
Räckvidd	15 m		16,5 m		18 m		19,5 m		Kapacitet vid max räckvidd		
											
Lastpunkthöjd	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm
13,5 m			1 568*	1 568*					1 351*	1 351*	16 759
12 m			2 192*	2 192*					1 322*	1 322*	17 700
10,5 m			2 234*	2 234*	1 735*	1 735*			1 311*	1 311*	18 470
9 m			2 276*	2 276*	2 178*	2 130			1 315*	1 315*	19 091
7,5 m	2 487*	2 487*	2 338*	2 338*	2 217*	2 056	1 418*	1 418*	1 333*	1 333*	19 576
6 m	2 595*	2 595*	2 416*	2 416*	2 272*	1 960	1 839*	1 541	1 364*	1 364*	19 937
4,5 m	2 716*	2 716*	2 506*	2 299	2 336*	1 849	2 162*	1 466	1 410*	1 309	20 179
3 m	2 845*	2 629	2 603*	2 139	2 406*	1 731	2 245*	1 384	1 471*	1 216	20 306
1,5 m	2 974*	2 416	2 700*	1 979	2 477*	1 612	2 293*	1 300	1 550*	1 147	20 322
0 m	3 097*	2 216	2 791*	1 827	2 543*	1 500	2 334*	1 220	1 649*	1 100	20 226
-1,5 m	3 204*	2 038	2 871*	1 692	2 597*	1 399	2 299	1 151	1 774*	1 075	20 017
-3 m	3 287*	1 889	2 930*	1 578	2 579	1 317	2 244	1 098	1 933*	1 073	19 690
-4,5 m	3 338*	1 775	2 893	1 493	2 518	1 258			2 136*	1 098	19 241
-6 m	3 270	1 699	2 837	1 439	2 487	1 228			2 358	1 152	18 659
-7,5 m	3 234	1 664	2 820	1 422					2 509	1 244	17 932
-9 m	3 172*	1 675	2 729*	1 451					2 570*	1 386	17 042
-10,5 m	2 935*	1 739							2 618*	1 601	15 961
-12 m									2 644*	1 931	14 645
-13,5 m									2 617*	2 464	13 024
-15 m									2 459*	2 459*	10 961



Lyftkapacitet fram och bak.



Lyftkapacitet hel cirkel.

Anmärkningar:

1. Lyftkapacitet baseras på ISO 10567, dvs.: 75 % av lägsta tipplast eller 87 % av hydraullyftkapacitet, beroende på vilket som är lägst. Lyftkapacitet märkt * baseras på hydraulkapacitet.
2. Lyftkapaciteten förutsätter att maskinen står på fast, jämn mark.
3. Lyftkapaciteten kan begränsas av lokala regelverk. Kontakta en återförsäljare.



BANDGRÄVARE 370X



ETT FÖRETAG, ÖVER 300 MASKINER.

Din närmaste JCB-återförsäljare

Bandgrävare 370X

Max. arbetsvikt: 39 735 kg Maximal motoreffekt: 240 kW (322 hk) Skopans maximala volym: 2,34 m³

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Tel: Tel: +44 (0)1889 590312 E-post: salesinfo@jcb.com

Ladda ned den senaste informationen om den här produktserien på: www.jcb.com

©2023 JCB Sales. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett dokumentationssystem eller överföras i något format eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, via kopiering eller på annat sätt, utan föregående tillstånd från JCB Sales. Alla hänvisningar i den här publikationen till arbetsvikt, storlek, volym och andra mått på prestanda ges endast som riktlinjer och kan variera beroende på maskinens exakta specifikation. De bör därför inte anses vara tillförlitliga i förhållande till hållbarhet gällande ett visst användningsområde. Vägledning och rådgivning ska alltid efterfrågas från en JCB-återförsäljare. JCB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande. De bilder och specifikationer som visas kan innehålla tillvalsutrustning och tillbehör. JCB-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör J C Bamford Excavators Ltd.

31454 sv-SE 02/24 utgåva 2

