



LOADALL | 525-60 HI VIZ

Bruttoeffekt: 55kW/74hp Løftekapasitet: 2 500 kg Løfthøyde: 6,0 m



PRODUKTIVITET OG YTELSE.

JCB HAR PÅVISTE RESULTATER INNEN UTFORMING OG FREMSTILLING AV VERDENS LEDENDE TELESKOPLASTER FOR BYGGEBRANSJEN. MED EN KOMPAKT DESIGN OG UOVERTRUFFEN SIKT ER 525-60 HI VIZ BYGGET FOR MAKSIMAL PRODUKTIVITET PÅ ETHVERT STED.

Maksimal manøvreringsevne.

1 Vår 2-trinns girkasse lar operatører velge høye og lave hastigheter. Innstillingen for lav hastighet er i samsvar med reguleringene for hastighet på byggeplasser, mens høy hastighet er ideell for kjøring.

2 Vår hydrostatiske girkasse gjør det enkelt for førere å bevege maskinen presist, selv på trange områder. Transmisjonen fungerer også parallelt med bremsesystemet; en tømmeventil på fotbremsen gir suveren multifunksjon og økt kraft under lasting og bearbeiding.

3 For utmerket trekkraft og ytelse under myke, gjørmete forhold, har vi utstyrt 525-60 Hi Viz med firehjulsdrift som standard. Velg vår begrensede differensialbremsaksel for å maksimere trekkraften på glatte overflater. Dette systemet overfører drivkraft fra spinnehjulet til det stasjonære hjulet.




4 Operatører kan manøvrere raskt og enkelt, med endring av retning gjort mulig via skyttelspaken på rattstammen eller styrespaken som er skyttelbryter.

5 Med en kompakt akselavstand og store rattlåsevinkler er tette svingkretser og overlegen manøvrerbarhet sikret.

6 Denne Loadall-en har tre valgbare manuelle 4-hjulsstyringsmoduser. Tohjulsstyring er perfekt for kjøring; firehjulsstyring gir utmerket manøvrerbarhet på trange steder; og krabbefart er designet for å føre Loadall-en enten nærmere eller bort fra vegger og bygninger.

7 Velg vår valgfrie elektroniske valgbare firehjulsstyring for å endre styringsmodus under bevegelse.

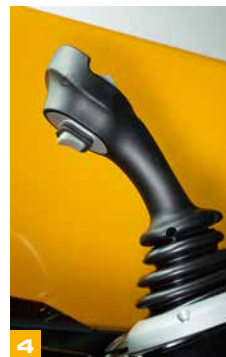

Ultimat produktivitet.

525-60 Hi Viz Loadall er ypperlig til lasting og lossing av lastebiler med mye murstein;

8 Det er en løftekapasitet på 750 kg som kan strekkes 3,5 m fremover.

9 Du kan velge mellom tre manuelle eller hydrauliske hurtigkoblingsalternativer: JCB Q-fit, kompakt redskapsfeste eller glidestyring.

10 En løfthøyde på 6 meter gjør det trygt og enkelt å plassere murstein på en toetasjes bygning. Løftekapasiteten er 2500 kg med bommen trukket tilbake, eller 2000 kg ved full høyde.



STIL OG DESIGN.

DE SISTE JCB LOADALL-ENE, SOM F.EKS. 525-60 HI VIZ, HAR BLITT DESIGET MED VERDIFULLE INNSPILL FRA KUNDER, OG HAR ET ANNERLEDES UTSEENDE ENN SINE FORGJENGERE. ENDRINGENE ER IMIDLERTID IKKE BARE KOSMETISKE; DU FINNER MANGE INNOVATIVE FUNKSJONER FOR Å TAKLE PÅKJENNINGENE FRA HARDT ARBEID PÅ BYGGEPLASSER.

Design som jobber hardere

- 1** Eksteriøret til JCBs Hi Viz Loadall er ikke bare kosmetisk; kjøleviftens luftstrøm er nå vinklet oppover, noe som reduserer støvoppbyggingen.
- 2** Bommens på 525-60 Hi Viz er har et lavt dreiepunkt; dette bidrar til uovertruffen synlighet til høyre bakhjul, som ofte er en blindsoner hos tradisjonelle teleskoplastere.
- 3** Denne maskinen deler viktige designelementer med våre større laster, inkludert det særegne og innovative sidemonterte motoroppsettet.
- 4** Vår slanke ytre bomdel gjør det mulig for operatørene å se det høyre hjulet enkelt.
- 5** For å holde 525-60 Hi Viz så smal som mulig, er førerhusdørhåndtaket og -hengslene montert i takt med siden av maskinen.



KVALITET/DRIFTSSIKKERHET/HOLDBARHET.

HELT SIDEN BEGYNNELSE HAR JCB LOADALL-ER VÆRT VERDSATT FOR DERES FØRSTEKLASSES KONSTRUKSJON OG HOLDBARHET. DET SAMME GJELDER 525-60 HI VIZ, SOM HAR FORDELEN AV AVANSERTE PRODUKSJONSPROSESSER, INTENSIV TESTPROSEDYRER OG FØRSTEKLASSES KOMPONENTER.

Styrke i dybden

1 Det helsveisede chassiset i ett stykke maksimerer styrken og reduserer vekten til et minimum.

Loadall-bommen er montert lavt i chassiset, og gir en ekstremt stiv struktur.

2 Kraftige akselbaser absorberer den enorme belastningen som genereres under kontinuerlig håndtering av tunge materialer.

3 Vi har bygget inn store overlappinger på opptil 0,7 m i bommen for å sikre optimal styrke og holdbarhet.

4 Vi har benyttet U-format bompresstykke med helsveisede lukkeplater i alle Loadall-enheter. For ekstra styrke har vi redusert antall ledd og belastningspunkter langs den integrerte bomnesen og lukkeplaten i ett stykke.



Kvalitet, kontrollert.

5 Vårt streng testprogram før produksjon omfatter en langvarig kraftig belastning av understellet, bommen og andre viktige komponenter, samt gjentatt transmisjonsbruk under kalde klimaforhold med tusenvis av sykluser.

6 Vi bruker moderne produksjonsprosesser, som datamaskinbasert numerisk styring, presisjonsmaleteknologi og innovative monterings teknikker for å oppnå det aller høyeste kvalitetsnivået.



KOMFORT OG BRUKERVENNLIGHET.

FOR AT EN TELESKOPLASTER SKAL
TILBY OVERLEGEN PRODUKTIVITET,
MÅ OPERATØREN VÆRE
KOMFORTABEL OG FOKUSERT.
MED DETTE I TANKENE ER
525-60 HI VIZ ER UTSTYRT MED ET
OPERATØROMRÅDE SOM ER BEHAGELIG
FOR HELDAGSOPERASJONER,
ERGONOMISK OG SIGNET FOR
Å IMØTEKOMME INDIVIDUELLE
PREFERANSER.

Komfortabelt overlegen.

- 1 JCB 525-60 Hi Viz har et stort, romslig førerhus med en bred tilgangsdør. Inni i er det en radiohøytaler og rikelig med lagringsplass under setet.
- 2 Denne maskinen har en høyoppløselig TFT-skjerm og intuitivt plassert kontrollbrytere som er bakkbelyste for optimal nattgjenkjenning.
- 3 Tonet førerhusglass er montert som standard. Dette betyr at 30 % av solens energi reflekteres, noe som øker førerkomforten.
- 4 Valgfritt klimaanlegg og solgardiner, som sikrer det perfekte arbeidsmiljøet, er tilgjengelige.



E JCB 525-60 Hi Viz gir komfortabel, presis og jevn kontroll: Det er elektro-servokontroller med én spak med muligheten til å bruke proporsjonale hjelpeutstyr.

7 JCBs proporsjonale konstante strømningsfunksjon gjør det mulig for operatører å programmere forskjellige gjennomstrømningsforhold for forskjellige tilbehør.

S For førerkomfort er den produktivitetsforbedrende 7-trinns viften montert som standard, og for ekstra komfort kan du velge vår valgbare tilt-/teleskopstamme.

S Du kan velge mellom en rekke sitteplasser som passer til alle operatører og bruksområder.

Vi har gjort betydelige reduksjoner av støyforurensning sammenlignet med utgående modeller; 525-60 Hi Viz er 76dB (A) roligere innvendig for operatøren.



TRYGGHET OG SIKKERHET.

SIKKERHET PÅ BYGGEPLASSEN ER AV EKSTREMT VIKTIG, SÅ 525-60 HI VIZ HAR MANGE FUNKSJONER SOM ER DESIGNET FOR Å BESKYTTE DEN, OPERATØRENE OG MENNESKENE I NÆRHETEN. DEN ER OGSÅ UTSTYRT MED EN OMFATTENDE SIKKERHETSPAKKE.

Beskytter mennesker.

1 JCBs innovative Adaptive Load Control-funksjon forhindrer automatisk at din 525-60 Hi Viz tipper fremover under håndtering av tunge laster.

2 For å beskytte forbipasserende, monterer vi en ryggealarm som standard*, og det er også slangebruddventiler (HBCV-er) på sylindrene for å beskytte mot kollaps i tilfelle en slangefeil.

3 En sikkerhetsbryter i setet hindrer maskinen i å bevege seg fremover/bakover hvis føreren ikke sitter i det.

JCB LiveLink har nå muligheten til å overvåke bruken av sikkerhetsbeltet, for å sikre at operatørene er trygge når de bruker maskinen. Det er nå også mulig å rapportere om hvor lang tid maskinen har blitt brukt i hvert gir eller revers.

4 En valgfri lastsikring på Q-fit-redskapsfestet gir ekstra beskyttelse mot materiale som faller bak fra vognen.

JCB LiveLink overvåker når LLMC-overstyringsknappen (kontroll av langsgående

lastmoment) er brukt av operatøren for å sikre at de fungerer sikkert. Det er flere varsler som aktiveres når maskinen kjører i over 5 km/t med bommen over en 30 % vinkel og føreren ikke sitter i setet med motoren i gang og håndbremsen ikke er koblet til.



Du kan også velge frontrutevern hvis du ønsker ekstra beskyttelse mot fallende gjenstander.

Førerhuset er ROPS-sertifisert (Roll Over Protection System) og FOPS-sertifisert (Falling Objects Protection System). Disse betyr at operatørene vil være sikre til enhver tid.

525-60 Hi Viz Loadall er utstyrt med et fullstendig sett med sidespeil for god sikt og sikkerhet.

Førsteklasses sikt.

5 Som du forventer av en JCB Hi Viz-maskin, er den generelle synligheten suveren via den store takruten, det bakre vinduet, den nedre bakdøren og den kompakte JCB Diesel by Kohler-motorenheten med sitt lave, skrånende panser. Sikt på baksiden er faktisk enestående takket være vårt unike lave chassis og bom.

6 Førerhusmonterte arbeidslys foran og bak gir utmerket synlighet. For å gjøre det enda bedre (særlig når du laster i høyden i mørke eller lite opplyste forhold), velg våre bommonterte LED-arbeidslys.


Sikre investeringen din.

7 JCB LiveLinks telematiske GPS-sporing gir uvurderlig sanntidsdata om maskinplassering. Geografisk gjerde-arsler er med på å sikre at maskinen din bare brukes i de valgte områdene.

8 Våre standardmonterte immobilisatorer* kan bidra til å holde forsikringspremiene nede. Systemet aktiveres automatisk ved utløpet av et bestemt tidsrom etter stans av motoren, og du kan velge om du vil aktivere det med en nøkkel eller ved å taste inn 4 sifre på tastaturet.

9 Enkel og effektiv Cesar tyverisikring-registrering kommer som standard på alle UK Loadall-er. Cesar-gjenkjennelesessystemet brukes av politiet over hele Storbritannia og Irland.

*Bare Storbritannia og Irland.

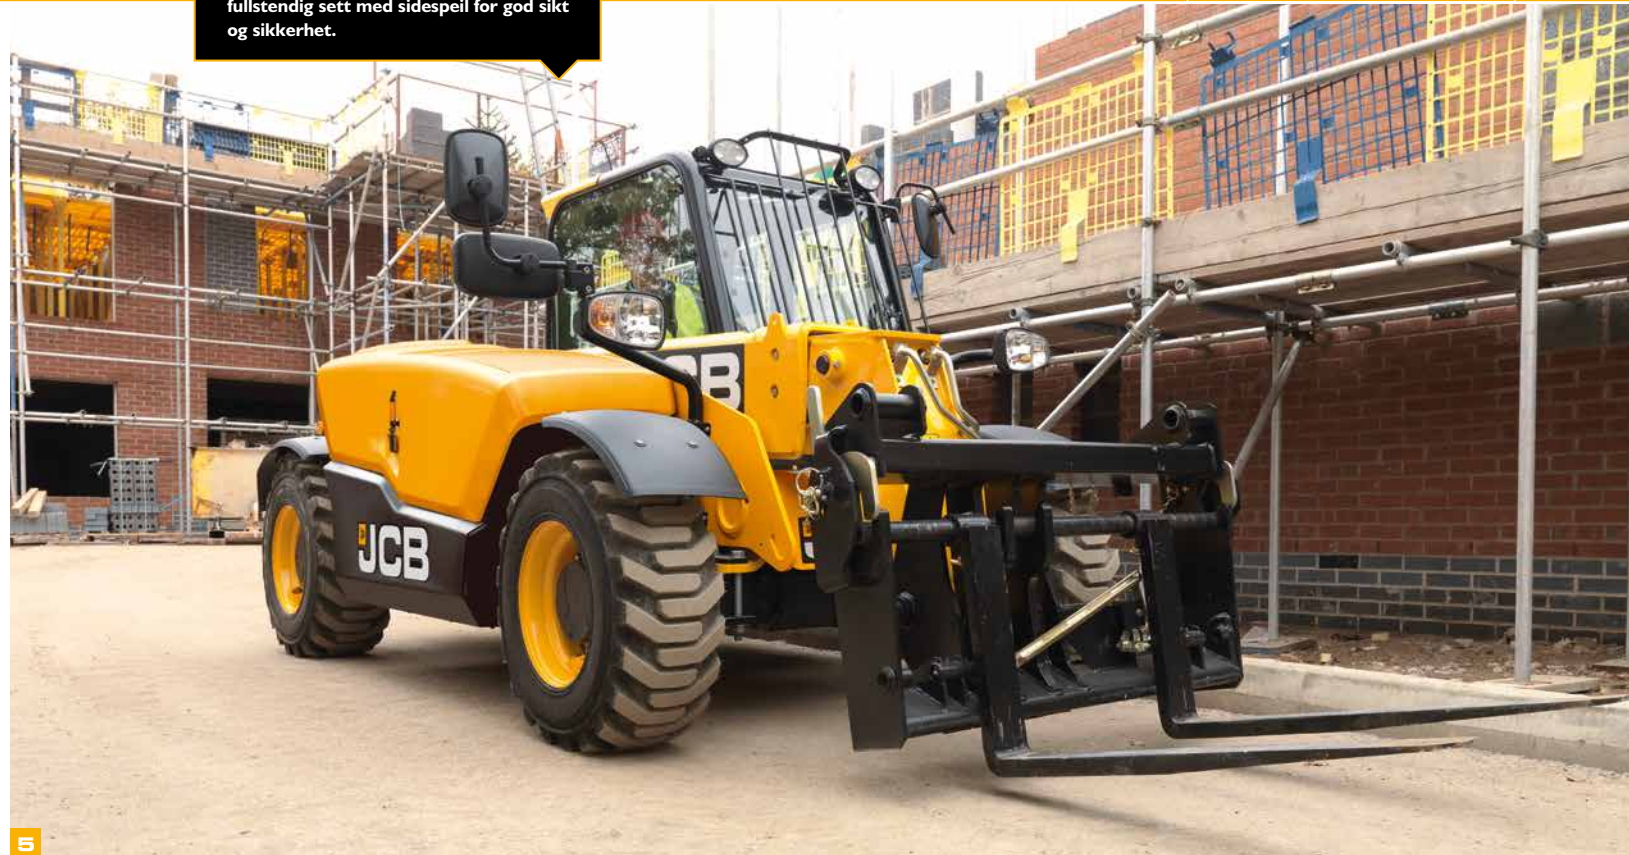

5



6



7



8



9

EFFEKTIV MOTORUTFORMING.

JCB-LOADALL-ER HAR ALLTID FOKUSERT PÅ Å UTNYTTE HVER DRÅPE DRIVSTOFF TIL DET FULLE. DEN EFFEKTIVE NYE STAGE V-KOMPATIBLE JCB DIESEL BY KOHLER-MOTORSERIEN – SOM ER MONTERT PÅ 525-60 HI VIZ – TAR DENNE ETOSEN TIL NESTE NIVÅ, OG BYR PÅ EN VIDDENDE KOMBINASJON AV YTELSE OG DRIVSTOFFSPARING.

JCB Diesel fra Kohler.

Den nye JCB fra Kohler EU Stage V-motoren gir økt ytelse, samtidig som den har samme panseret og synligheten. Den er i samsvar med ny Stage V-lovgivning, uten behov for Diesel-eksosvæske (DEF), og holder vedlikehold så enkelt som mulig.

525-60 Hi Viz Loadall er utstyrt med en JCB by Kohler Stage V-motor som produserer et 310 Nm dreiemoment på bare 1500 o/min.

Et dieselpartikelfilter (DPF) er montert for å redusere eksosutslipp og oppfylle Stage V-kravene. En aktiv generasjonsstrategi muliggjør maksimal produktivitet og reduserer nedetid. 525-60 Hi Viz Loadall har nå autostopp.

JCB LiveLink muliggjør fjernovervåking av maskinene DPF. JCB LiveLink kan varsle om manuell eller servicegenerering som er nødvendig for å beskytte maskinen og sikre optimal ytelse. JCB LiveLink overvåker også når en automatisk regenerering er overstyrt av operatøren.

For større flåtebrukere er en unik DPF-statusrapport tilgjengelig for raskt å forstå DPF-fyllingsnivå i prosent, regenereringskrav, DPF-regenereringstid brukt på overstyring og maskiner i kraftreduksjon.

STAGE V



Væskefiltrene på denne maskinen (motorolje, hydraulikkolje og drivstoff) er sentralt plassert for raskt og enkelt vedlikehold. Luftfilteret er også lett tilgjengelig, og konstruksjonen med dobbelt element forenkler rengjøringen.

VEDLIKEHOLD.

EN ANNEN NØKKEL TIL OVERLEGEN PRODUKTIVITET ER MINIMERT NEDETID. HELE LOADALL-SERIEN VÅR, INKLUDERT 525-60 HI VIZ, ER DERFOR DESIGNET FOR Å HOLDE SERVICE OG VEDLIKEHOLD TIL ET MINIMUM. RUTINEVEDLIKEHOLD ER, NATURLIGVIS, UUNGÅELIG, MEN SELV NÅR TIDEN ER KOMMET, VIL DU FINNE DET ENKELT OG RASKT.

Enkel tilgang.

- 1 Alle daglig kontroller og smøringer på 525-60 Hi Viz kan utføres på bakkenivå.
- 2 Med sin gassassistert sylinder er panseret lett å åpne og lukke. Servicebrønnen i er stor og bred nok til å gi god tilgang til tre sider av motoren.
- 3 Det er lett å få tilgang til dieseltanken, som kan fylles fra bakkenivå. Det er et integrert forfilter ipåfyllingshalsen som også beskytter mot skittent drivstoff.
- 4 Hydraulikklangene kan enkelt føres gjennom bommen for maksimal beskyttelse.
- 5 Fordi 525-60 Hi Vizs sliteløsler bruker et tørt smøremiddelsystem, trenger de bare vedlikehold hver 500. time (sammenlignet med hver 250. time på typiske konkurrentmaskiner).



EIERKOSTNADER.

525-60 HI VIZ HAR EN OPPLEVELSE AV ENESTÅENDE FUNKSJONER SOM HAR BLITT DESIGNET FOR Å HOLDE EIERKOSTNADENE TIL ET MINIMUM.

Sparer tid

For å spare deg for tid og penger, bruker JCBs LiveLink telematikkpakke satellitteknologi for å gi verdifulle sanntidsdata om maskinens plassering, bevegelser, helse, bruk og vedlikeholds krav.

JCB Loadall-er er kjente og ettertraktede over hele verden for deres legendariske produktivitet og gode konstruksjon. Ved å eie en vil du dra nytte av de resulterende høye restverdiene.

Den nye Autostopp-funksjonen reduserer unødvendige tomgangstimer og forbedrer drivstofforbruket.

Beskyttet mot driftsstans.

1 Den sidemonterte motorpanseret er trygt innfelt i maskinen, noe som gir økt beskyttelse mot skader på stedet.

2 Styrerammer er trygt montert høyt på akselen. Dette beskytter dem mot skader og minimerer driftsstans.

3 Ved å elektroforetisk dyppe 525-60 Hi Vizs førerhus før malingsprosessen, sikrer vi langsiktig korrosjonsbeskyttelse.

For å opprettholde sterke rester må Loadall-er se bra ut selv etter utstrakt bruk; Derfor bruker vi en pulverlakeringsprosess som er robust og motstandsdyktig mot steinflis.







LIVELINK TELEMATIKK

LiveLink telematikk hjelper deg med å overvåke og administrere maskinflåten eksternt fra hvor som helst i verden ved å radikalt forbedre effektiviteten, produktiviteten, tryggheten og sikkerheten til alle dine JCB og ikke-JCB maskinflåte.

MASKINENS EFFEKTIVITET: Hold styr på maskinens daglige aktivitet med regelmessige resultatrappporter som gir informasjon om inaktiv tid, sted, maskintilstand, feilkoder for diagnostikk, motorutnyttelse med kraftbånd, sikkerhetsvarsler og drivstofforbruk. JCB LiveLink sikrer at maskinene holdes gående for maksimal oppetid og avkastning på investeringen.

MASKINENS DRIFTSSIKKERHET: Nøyaktige time- og servicevarsler forbedrer vedlikeholdsplanleggingen for å optimalisere maskinproduktiviteten.

MASKINENS SIKKERHET: LiveLinks sanntids geografisk gjerdevarsler sier fra når maskiner flyttes ut av forhåndsbestemte soner. Portforbudsvarsler sier fra om uautorisert bruk.



Spor plasseringen av alt utstyr via Bluetooth-tilkobling.



En ettermarkeds-telematikk-løsning som kan ettermonteres på alle maskiner.



FULL KONTROLL FOR FLÅTEN DIN.

Med LiveLink Fleet kan du spore alle aspekter av utstyret for å maksimere effektivitet og oppetid på maskinen.

GJETT MINDRE, VIT MER: Utstyrsproblemer og servicepåminnelser logges så snart de oppstår, som hjelper deg til å reagere raskt.

ØYNE PÅ BAKKEN: Integrer LiveLink Fleet med JCB operatør-mobilappen og data fra operatørens daglige utstyrssjekker mates kjøpt inn i dashbordet.

TOTAL SJELERO: Operatør-sikkerhetsvarsler bidrar til å sikre at maskiner brukes på en effektiv og sikker måte.

SMARTERE VERKTØY. SMARTERE BESLUTNINGER: Fra timer i arbeid til drivstoffsvinn, tilgang til tilpassede analyser på flåten din for å ta smartere avgjørelser, raskere.

UANSTRENGT MØTER PAPIRLØS: Tilgang på sertifikater, garantiinformasjon, hurtigstart maskinveiledninger og håndbøker.



Operatør-appen

DE SER DET, DU VET DET.

JCB operatør-appen gir deg raskere, klarere og mer nøyaktig informasjon om flåten din, direkte fra folk som bruker utstyret ditt hver dag.

HOLD KONTAKTEN: Få regelmessige kontroller på maskinen med synlighet i LiveLink flåteportal.

SKREDDERSY KONTROLLENE DINE: Tilpass sjekklistene slik at de passer til alle bruksområder, kunder eller steder.

LAST OPP FOR Å HOLDE DEG OPPDATERT: Last opp nyttig informasjon med bilder og kommentarer.

FULLT KOMPATIBEL: JCB operatør-appen fungerer med ikke-telemetrirelaterte maskiner og eiendeler.

TILGANG TIL ALL INFORMASJON: Få tilgang til dokumentasjon, for eksempel hurtigstart-veiledninger.

*De enkelte funksjonene i LiveLink telematikk, LiveLink Fleet og operatør-appen varierer per region, motor og maskintype.

VERDISKAPNING.

JCB HAR EN FØRSTEKLASSES KUNDESERVICE OVER HELE VERDEN. UANSETT HVA DU TRENGER ELLER HVOR DU BEFINNER DEG, KAN VI RASKT TILBYE EFFEKTIV HJELP OG SØRGE FOR AT MASKINEN DIN YTER MAKSIMALT.




1 Vår Tekniske Support-tjeneste gir øyeblikkelig tilgang til fabrikkkompetanse, dag eller natt, mens våre finans- og forsikringshold alltid er til stede for å gi raske, fleksible og konkurransedyktige tilbud.

2 Det globale nettverket til JCB Parts Centers er en annen modell på effektivitet. Vi har 18 regionale baser og kan levere rundt 95 % av alle deler overalt i verden innen 24 timer. De originale JCB-delene er utformet for å fungere i perfekt harmoni med maskinen din, slik at du oppnår maksimal ytelse og produktivitet.




3 JCB tilbyr omfattende utvidede garantier, samt service-only eller reparasjon og vedlikeholdskontrakter. Uansett hva du velger har vedlikeholdsteamene våre over hele verden konkurransedyktige priser. De gir deg tilbud som ikke medfører forpliktelser for deg, og utfører forsikringsreparasjoner raskt og effektivt.

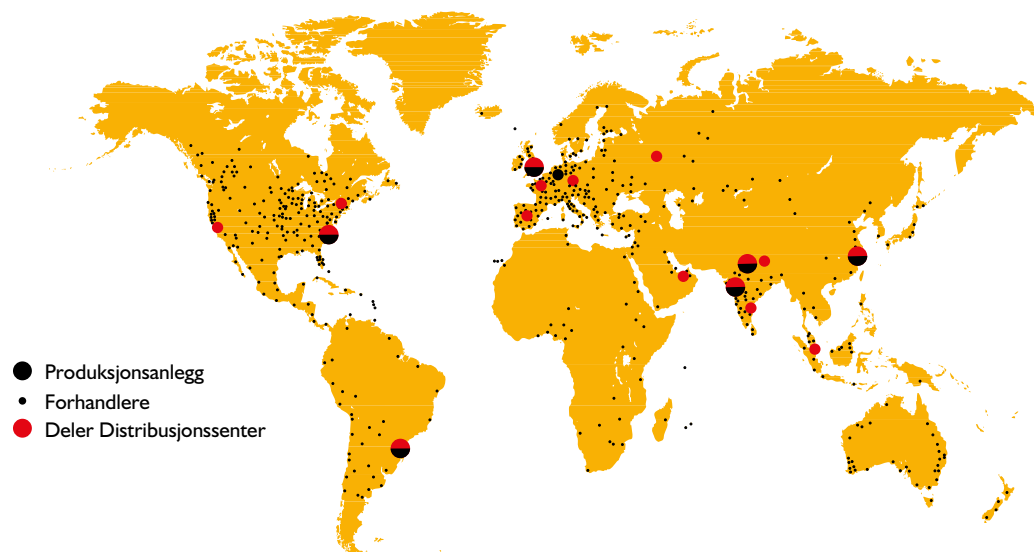

Merk: JCB LIVELINK og JCB utvidede garantipakker er kanskje ikke tilgjengelige i din region, så vennligst kontakt din lokale forhandler.


STATISKE DIMENSJONER

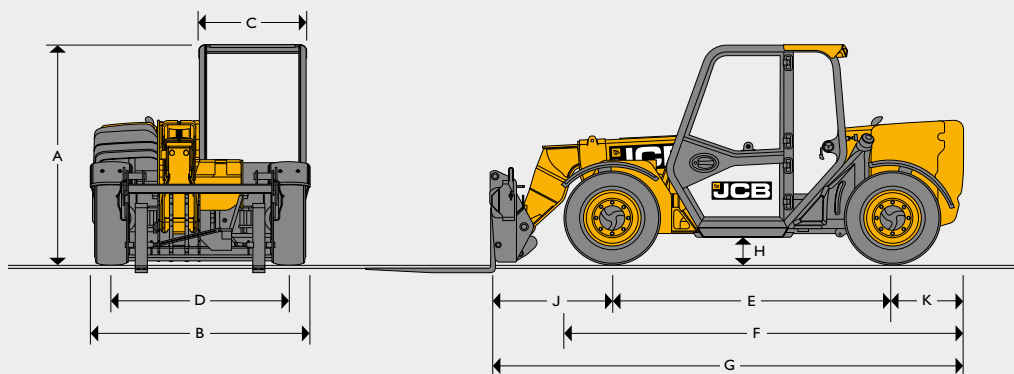

A	Total høyde*	k	1,89
B	Totalbredde (over dekk)*	k	1,84
C	Innvendig bredde i førerhytten	k	0,88
D	Sporvidde foran	k	1,53
E	Akselavstand	k	2,39
F	Totallengde inkludert forhjul	k	3,38
G	Total lengde inkludert hurtigfeste	k	4
H	Bakkeklaring	k	0,23
J	Senter på forhjul til hurtigfestet	k	1,02
K	Senter på bakhjul til bakpart	k	0,6
	Utvendig svingradius (over dekk)	k	3,7
	Tiltvinkel bakover	grader	11
	Tømmevinkel	grader	114
	Vekt	kg	5230
	Dekk	industriell	12x16,5

*Avhengig av dekkspesifikasjoner.

LØFTEEVNE

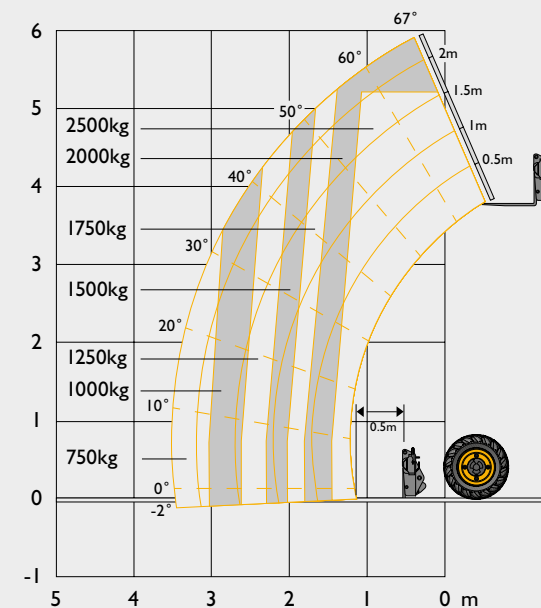

Maksimal løftekapasitet	kg	2500
Løftekapasitet til full høyde	kg	2000
Løftekapasitet ved full rekkevidde	kg	750
Løftehøyde	k	6
Rekkevidde ved maksimal løftehøyde	k	-0,15
Maksimal rekkevidde forover (til forsiden av lasten)	k	3,5

I samsvar med stabilitetstest EN1459-1

MOTORTRINN V		
Siste Stage V-teknologi og avansert design gir lavt drivstofforbruk, redusert støy, høyt dreiemoment og effekt, total pålitelighet og minimalt vedlikehold. To-trinns, tørr luftfilter med primær- og sikkerhetselementer. Territorieavhengig.		
Produsent		JCB DIESEL FRA KOHLER
Slagvolum	liter	2.5
Antall sylindre		4
Sylinderdiameter	mm	88
Slaglengde	mm	102
Innsugning		Turboladet og etterkjølt
Nominell effekt		
Effekt ved 2200 o/min	kW (hk)	55 (74)
Nominelt dreiemoment		
Dreiemoment ved 1500 o/min	Nm	310

HYDRAULIKK		
To-trinns girpumpe utstyrt med sugefilter og filter. Hjelpetjenester på bomenden er valgfrie.		
Driftstrykk	bar	235
Gjennomstrømning ved systemtrykk ved 2200 o/min	l/min	80
Hydrauliske syklustider		Sekunder
Heve bom		7,6
Senke bom		5,3
Bomforlenger		7,5
Trekke inn		3,7
Tømme skuffe		1,9
Fylle skuffe		2,9

GIRKASSE			
Pumpe med variabelt fortrengningsvolum med lukket sløyfe og kontinuerlig variabel hydrostatisk drivverk Bestående av en hydraulisk motor og kontrollenhet. Permanent firehjulsdrift. Kjørehastighet: 25 km/t, 20 km/t (TUV)			
		Forover	Revers
Lavt område	km/t	12	12
Høygir	km/t	25	25

ELEKTRISKE ANLEGG		
Systemspenning	Volt	12
Omformereffekt	Amperetime	100
Batterikapasitet	Amperetime	120

Full veibelysning. Ryggelys. Blinklys. Varsellys. Ryggealarm.

STØY OG VIBRASJON			
		Usikkerhet	Måleforhold
Støy ved førerplass (LpA)	76 dB	+/- 1 dB	Fastsatt i samsvar med testmetoden definert i EN12053.
Støynivå fra maskinen (LWA)	103 dB	+/- 1 dB	Garantert ekvivalent lydeffekt (ekstern støy) fastsatt i samsvar med den dynamiske testbetingelsen angitt i 2000/14/EF.
Vibrasjon på hele kroppen (m/s²)	0,43	0,22	ISO 2631-1:1997 normalisert til en 8-timers referanseperiode og basert på en testsyklus definert i SAE J1166.
Hånd-arm-vibrasjon (m/s²)	<2,5	I/R	ISO 5349-2:2001, dynamiske testbetingelser.

AKSLER	
JCB-aksler foran og bak: episyklisk girreduksjonsnav/styreaksler med proporsjonal dreiemomentdifferensial.	

BREMSE	
Fotbrems: Hydraulisk betjent selvjusterende, oljenedsenket innenbords multiskivetype montert på forakselen.	
Håndbrems: SAHR-håndbrems selvjusterende, olje nedsenket i multiskivetype montert på frontakselen som betjenes med bryteren i førerhuset.	

VÆSKEVOLUMER		
Hydraulisk system	Liter	65
Bensintank	Liter	75

BOM OG REDSKAPSFESTE	
Bommen er fremstilt av høystyrkestål. Slitesterke puter som krever lite vedlikehold. JCB Q-Fit, JCBs kompakte redskapsfeste, glidestyring.	

STYRING	
Hydrostatisk servostyring med parallellstag på begge aksler.	
Tre styremodusalternativer: Styring av forhjul, allhjulstyring, krabbestyring, betjenes fra i førerhuset med en valgspak.	
Ekstraustyr: Valgbryter i førerhuset med automatisk justering.	

FØRERHYTTE	
Støyfri, sikker og komfortabel førerhytte som overholder ROPS ISO 3471 og FOPS ISO 3449. Tonet glass over det hele med laminert takrute. Takstolper, vindusvisker på frontrute og defroster/varmeapparat. Bakre åpningsvindu med spyling/vindusvisker. Audiovisuelt varslingsystem for kjølevæsketemperatur, motoroljetrykk, luftfilter, batterilading, giroljetemperatur og trykk, vann i drivstoff, timemåler, veihastighetsindikator, drivstoffmåler, motortemperatur, klokke og stigningsmåler. Justerbart fjæret sete, tilt rattstamme, håndbrems, gulvmontert gasspedal og bremsepedaler.	
Hydrauliske styreanordninger: Enkeltstående styrespak med servo, med forover/frigir/revers, med progressiv mekanisme for å forlenge/ trekke inn bommen og med innlemming av konstant strømning.	
Indikator for lastmoment: Automatisk audiovisuelt varslingsystem i øyehøyde med lastemomentindikator som mottar et signal fra en lastesensor på bakakselen. Dette systemet overvåker kontinuerlig maskinens stabilitet forover, slik at føreren hele tiden har kontroll.	

EKSTRAUTSTYR	
Ekstraustyr: Arbeidslys foran og bak, roterende blinklys, brannslukningsapparat, frontskjermbeskyttelse, luftkondisjonering, ekstraustyr for bomutstyr, markise, radiosett, hydraulisk låsing av redskapsfeste, begrenset differensialbrems i foraksel, luftfjæret sete, 2-hastigheter og periodisk spyling/vindusviskere foran.	
Tilbehør: Kontakt din lokale forhandler for detaljer om det omfattende utvalget.	

* Adaptiv lastekontroll for EU-territorier er i samsvar med EN15000.



ETT SELSKAP, OVER 300 MASKINER.

Din nærmeste JCB-forhandler

LOADALL 525-60 HI VIZ

Bruttoeffekt: 55kW/74hp Løftekapasitet: 2 500 kg Løftehøyde: 6,0 m

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Tlf.: +44 (0)1889 590312 E-post: salesinfo@jcb.com

Last ned siste nytt om denne produktserien fra: www.jcb.com

©2009 JCB Sales. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjennfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering eller annet, uten tillatelse fra JCB Sales. Alle referanser i denne publikasjonen til driftsvekt, størrelse, kapasitet og andre ytelsesmålinger er bare ment som en veiledning og kan variere avhengig av maskinens nøyaktige spesifikasjoner. De bør derfor ikke legges til grunn når det gjelder maskinens egnethet for et bestemt bruksområde. Du bør alltid søke råd og veiledning hos din JCB-forhandler. JCB forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. De viste illustrasjonene og spesifikasjonene kan inneholde valgfritt tilleggsgutstyr. Alle bilder er riktige på tidspunktet for trykking. JCB-logoen er et registrert varemerke for J.C. Bamford Excavators Ltd.

9999/5888 nb-NO 08/19 Issue 2 STAGE V

