

NEW



FASTRAC | 4000-SERIEN

Nominell effekt: 160-217 hk (119-162 kW)



TIDEN ER INNE FOR EN NY GENERASJON.

EN NY GENERASJON FASTRAC. LØFTER YTELSESG- OG PRODUKTIVITETSNIVÅER TIL NYE HØYDER MED SØMLØS KONTROLL, RASKERE DRIFTSHASTIGHETER, FLERE REDSKAPSMONTERINGER OG FASTRACS ENESTÅENDE SELVUTJEVNENDE FJÆRING FORAN OG BAK. DENNE TRAKTOREN HAR ALT DU NOEN GANG KOMMER TIL Å TRENGE.

Erfaring teller.

1 Den splitter nye Fastrac 4000-serien bygger på mer enn 20 år med erfaring og ekspertise i design, utvikling og produksjon av verdens mest allsidige og komfortable traktor.

2 Et design som bygger på kjernefunksjonene og -egenskapene til Fastrac – flere monteringspunkter for redskap gir enestående utnyttelse av traktoren, høy hastighet både på jordet og på veien med en mer sofistikert fjæring hele veien rundt og bremses som gir stabilitet, sikkerhet og komfort.



4000-serien er utviklet fra grunnen og kombinerer kjerneprinsippene til Fastrac med bransjeledende komponenter.



1



2



Bedre på alle måter.


3 En stabil og lett manøvrerbar plattform for bruk i åkeren – nå også med valgfri firehjulsstyring med mindre svingradius samt ny RapidSteer-funksjon som gir raskere og effektivere vendeteigstylinger.

4 Den nye førerhytten CommandPlus – har alt du kan ønske deg av plass, sikt, styrefunksjoner og komfort.

5 Mer effekt og bedre trekraft fra større dekk gjør den nye Fastrac 4000-serien til en vinner på jordet.

Fastrac 4000-serien

Modell	Nominell effekt (97-68 EF)	Maks. effekt (97-68 EF)
4160	160 hk	175 hk
4190	189 hk	208 hk
4220	217 hk	235 hk

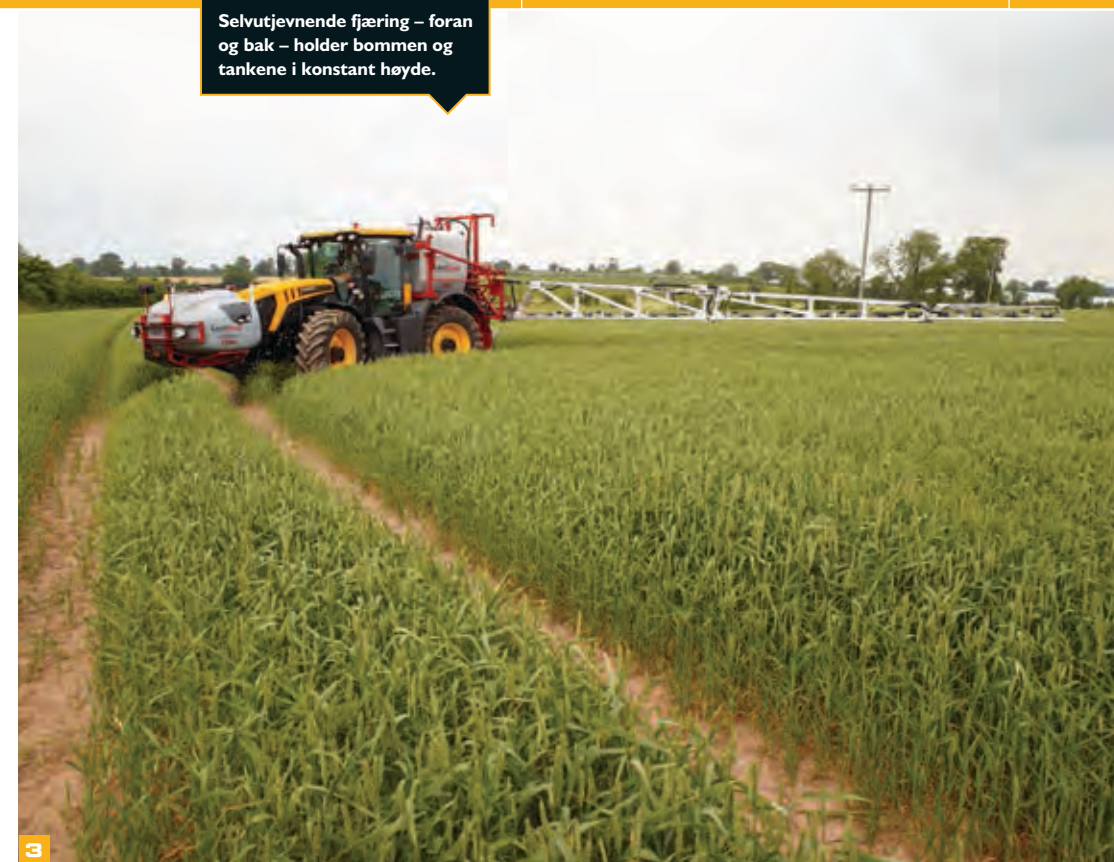

Selvutjevne fjæring – foran og bak – holder bommen og tankene i konstant høyde.



KOSTNADEFFEKTIV PRODUKTIVITET.

**DEN SPLITTER NYE
FASTRAC 4000-SERIEN
INNEHOLDER NOEN
ENESTÅENDE FUNKSJONER.
MEN DET SOM VIRKELIG
PLASSERER DEN I EN
KLASSE FOR SEG, ER MÅTEN
DE ER SATT SAMMEN
FOR Å ØKE YTTELSEN OG
PRODUKTIVITETEN TIL
TRAKTOREN SETT UNDER ETT.**

Hvordan vil du bruke din?

1 En traktor i Fastrac 4000-serien passer så godt i så mange roller at den vil alltid være førstevalget – fra arbeid på åker og jorde, til transportjobber og husdyrdrift. Du finner ikke noe som gir mer valuta pengene.

2 Sammenlign ytelsen til Fastrac med konvensjonelle traktorer. Høyere hastighet på jordet, større lasteevne, raskere vendinger på vendeteigen og raskere overføringshastigheter kan spare flere arbeidsdager i året. Hva betyr det for kostnadseffektiv produktivitet?

3 Trepunks vendinger på vendeteigen tilhører fortiden med firehjulsstyring. Med en svingradius på under 10 m vender du på et blunk og er rett tilbake i produktiv jobb – den er 40 % raskere, og uten kjørestans blir det også mindre slitasje.



Ekstra kapasitet, mer effekt.

4 Bruk bakplanet til å øke produktiviteten – med plass til ytterligere 2,25 m³ såkorn kan du redusere antall påfyllingsstopp til bare ett per dag. Utnytt kapasiteten optimalt og få en 50:50 vektfordeling ved å plassere harven foran, med mulighet til å bruke en kraftigere kombinasjon av harv- og såmaskin for å øke produktiviteten ytterligere.

5 Ingen grunn til å kjøpe en større gjødselspreder – bruk bakplanet på Fastrac med kapasitet på 4 tonn til å ta med ytterlige 2,5 tonn gjødsel. Slik får du en bedre vektfordeling og muligheten til å dekke ytterligere 10 hektar med hver fylling. Når du også tar med de raskere turene tilbake for påfyll, vil du se at Fastrac gir deg en ekstra time med produktivt arbeid hver dag.



5



6

6 Skaff deg to tredjedeler mer sprøytetankkapasitet ved å bytte den 1 500-liters hydraulikksprederen med en 2 500-liters trykkspreder. Eller velg en stor frontkoblede tank med kapasitet på opptil 4 000 liter.



4

EFFEKTIV KONTROLL.

MER EFFEKT! FØRERE AV DEN MEST KOMPakte TRAKTOREN I FASTRAC-SERIEN HAR NÅ OPPTIL 235 HK OG 42 % MER DREIEMOMENT Å RÅDE OVER. DA SNAKKER VI OM SERIØS YTELSE SOM GIR DIREKTE RESULTATER I PRODUKTIVITETEN.

Drivlinjen til 4000 sørger for massevis av muskler ved lave turtall og gir optimal ytelse og effektivitet.



Kraft som gir resultater.

1 Dokumentert drivstoffeffektivitet og en rikelig tilførsel av kraft på opptil 235 hk (175 kW) samt et dreiemoment på opptil 950 Nm som kommer fra en ny 6,6-liters, seksylindret motor.

2 SCR-utslippssystemet er en drivstoffeffektiv teknologi som er utprøvet på andre modeller i Fastrac-serien.

3 Active Traction-systemet manipulerer momenteffekten slik at dekkene holder på veigrepet og gir maksimal trekraft med minimal slitasje.



Activ Traction

Effektiv kraftoverføring.

4 En ny CVT-girkasse gir optimal utnyttelse av effekt og dreiemoment. Den gir sømløs akselerasjon og kraftoverføring, perfekte hastigheter for alle situasjoner og enestående kontroll for å sikre at jobben utføres med topp kvalitet uansett redskap.

5 Fra berørings skjermen til Fastrac kan du enkelt aktivere ulike girkasse- og motorkontrollstrategier – du kan prioritere effekt og produktivitet, drivstofføkonomi, fast motor-/PTO-hastighet eller drivstoffeffektiv kjøring på landeveien.

6 Hurtig både på landeveien og på jordet med lavt motorturtall: Du kan kjøre i 60 km/t ved bare 1 600 o/min eller kjøre med optimalt drivstofforbruk i 50 km/t med bare 1 400 o/min på måleren (dekkavhengig).



6



5

FJÆRING DEFINERT PÅ NYTT.

MER ENN 20 ÅR MED FASTRAC-INGENIØRKUNST ER KONSENTRERT I DET NYE SELVUTJEVNEDE FJÆRINGSSYSTEMET FOR Å SKAPE DEN MEST BEHAGELIGE TRAKTOREN DU KAN EIE. RASK PÅ JORDET, RASK PÅ LANDEVEIEN.

Aktiv støtte.

1 Fastracs enestående selvutjevne bakakseloppheng er nå videreført til et nytt hydraulisk forakselopphengssystem som sørger for riktig kjørehøyde uavhengig av hvor redskaper er montert.

2 Aktiv fjæring reagerer hurtig på tilkobling av leddmontert redskap eller trykksprøyter og spredere, og gjenoppretter kjørehøyde, hjulbevegelse og stabilitet med et stivere fjærforhold for å støtte den ekstra vekten.

3 Etter hvert som spredertanken eller såkornbeholderen tømmes, eller en plog eller harv senkes mot bakken, kompenserer fjæringen på nytt for å holde traktor, fører og redskap på rett nivå.



Med aktivert GPS-autostyring og HTA oppnår du bedre nøyaktighet og mindre tretthet.

Avanserte alternativer.

4 Valgfrie avanserte dobbeltvirkende fjæringsfunksjoner med større opphengskomponenter gir bedre ytelse med adaptivt trykk- og dempestyring som tar stabilitet, kontroll, kjørekomfort og betjening til nivåer som ingen hittil har opplevd på et landbrukskjøretøy. Det gjør det også mulig for traktoren å «knele» og skli under en trykksprøyte, spredde eller masseblender for å kunne skifte raskt og lett mellom ulike oppgaver.

5 Et lettkjørt understell gir en stabil plattform for sprøyting og spredning med konstante arbeidshøyder og høye driftshastigheter.

6 Monterte redskaper blir fjærdempet mot støt og risting via for- og bakakseloppheget, ikke bare via hydraulisk leddemping.

7 Fastrac har naturligvis alltid vært den tryggeste og raskeste traktoren på veien, og nå har 4000-serien lagt listen ennå høyere.



4



5



6



7

Enestående aktiv selvutjevning fra side til side sikrer optimal stabilitet, sikkerhet og produktivitet for føreren, spesielt i vanskelig terreng.



FLERE OPPGAVER SAMTIDIG.

HER, DER, OVERALT. FASTRAC 4000-SERIEN MED KAPASITET FOR FLERE OPPGAVER HAR FEM STEDER FOR PLOSSERING AV REDSKAPER – TREKKDRAG, TREPUNKTSHYDRAULIKK BAK, TREPUNKTSHYDRAULIKK FORAN, UNDERSTELL FORAN, BAKPLAN. IKKE SÆRLIG OVERRASKENDE AT DEN ER SÅ ANVENDELIG OG PRODUKTIV

Anvendelighet er standard.

1 Den er traktorens svar på den sveitsiske armekniven i en liten, men effektiv pakke. Du kan bruke fem redskaps plasseringer, inkludert understellet for en frontlaster, og få mer gjort i én kjøring.

2 Maksimal tillatt kjøretøyvekt er opptil 13 eller 14 tonn (avhengig av terreng og konfigurasjon) med mulighet til å montere opptil 4 tonn på bakplanet – Fastrac 4000-serien har altså mer lastekapasitet – og du kan øke produktiviteten med større redskaper og færre stopp for påfylling.



Høy ytelse.

3 Et nytt lukket sentralt hydraulikksystem med variabel gjennomstrømning sørger for at det alltid tilføres tilstrekkelig olje på en økonomisk måte. En aksial stempelpumpe gir opptil 148 liter per minutt for støttefunksjoner, mens en egen girpumpe sørger for en dedikert tilførsel til styringssystemet.

4 Et nytt trepunkts leddsystem sørger for en løftekapasitet på opptil 8 000 kg med ny geometri som gir massevis av muskler og løfter lett store redskaper. Kapasiteten til trepunktshydraulikken foran er nå opptil 3 500 kg.



COMMANDPLUS.

DET NYE COMMANDPLUS-FØREHUSET
TIL FASTRAC 4000-SERIEN GJØR
ARBEIDSDAGEN BEHAGELIG – STILLE,
ROMSLIG, KOMFORTABELT, VELUTSTYRT.
HVORFOR ARBEIDE ET ANNET STED?

Godt likt av føreren.

1 Plass, komfort, praktisk – tre ord som oppsummerer det nye CommandPlus-førerhuset til Fastrac. Det har 10 % mer førerplass enn førerhuset fra den største konkurrenten samt et instruktørsete i full størrelse som betyr at både fører og instruktør kan kjøre trygt og komfortabelt.

2 Føresetet gir god støtte og kan trekkes med skinn. Det kan dreies mer enn før – helt opp til 50 grader til høyre og 20 grader til venstre – slik at du kan holde øye med bakmontert redskap og henger uten å få kink i nakken.

3 Med fullt justerbart og avfjæret sete og rattstamme er du sikret en perfekt kjørestilling.

4 Med en valgbar kjøleboks kan du oppbevare mat og drikke – perfekt for en lang dag. Kjøleboksen har også en formstøpt seterygg som kan foldes ut til et flatt piknikbord hvor du kan nyte lunsjen din.





Plus-funksjoner.

- 5** Førerhuset har et design som gir et romslig førermiljø og en enestående solbeskyttelse.
- 6** Dypt dørglass og sidevinduer samt en bred nedtrykket frontrute gir flott sikt både forover og bakover.
- 7** En LED-arbeidslampspakke er tilgjengelig som ekstrastyr, og sørger for et større opplyst område rundt traktoren. Det betyr enklere og mer effektivt nattarbeid med minimalt strømforbruk og maksimal lyseffekt. Når arbeidsdagen er over, lyser lyktene opp veien for deg ut av traktorgarasjen før det slår seg av automatisk.
- 8** Klimakontrollen sørger for at føreren har det komfortabelt under alle værforhold og fjerner morgenduggen raskt fra vinduene. I tillegg kan de små bakvinduene åpnes for å få naturlig ventilasjon. Takvinduet kan stilles inn etter behov for å få mer lys og gi bedre sikt ved lastearbeid.
- 9** Det er de små ekstra tingene som teller. Du kan velge MP3-spillerkompatibilitet med lydsystemet, og hvis du spesifiserer en Bluetooth-radio, kan du ringe og motta anrop håndfritt.
- 10** Et hendig instrumentpanel gir alt du trenger av informasjon og varsling uten å forstyrre sikten fremover.



7




10

TEKNOLOGI PÅ FINGERTUPPEN.

ENKELT TILGJENGELIG OG BRUKERVENNLIG TEKNOLOGI SOM HEVER PRODUKTIVITETEN OG GJØR JOBBEN TIL FØREREN ENKLERE OG MER TILFREDSSTILLENDE.

Høyteknologisk drivlinje.

- 1 En integrert motor og girkasse som sammen er automatisk balansert for å oppnå ønsket ytelse og dra nytte av høy effekt og kraftig dreiemoment ved et kostnadseffektivt motorturtall.
- 2 Hurtig både på landeveien og på jorden med lavt motorturtall: Du kan kjøre i 60 km/t ved bare 1 600 o/min eller kjøre med optimalt drivstofforbruk i 50 km/t med bare 1 400 o/min på måleren (dekkavhengig).
- 3 GPS-klargjort infrastruktur gjør føring til et kostnadseffektivt alternativ for nøyaktig endesamsvar, maksimal effekt, minimal innsats og mindre trøtthet for føreren.

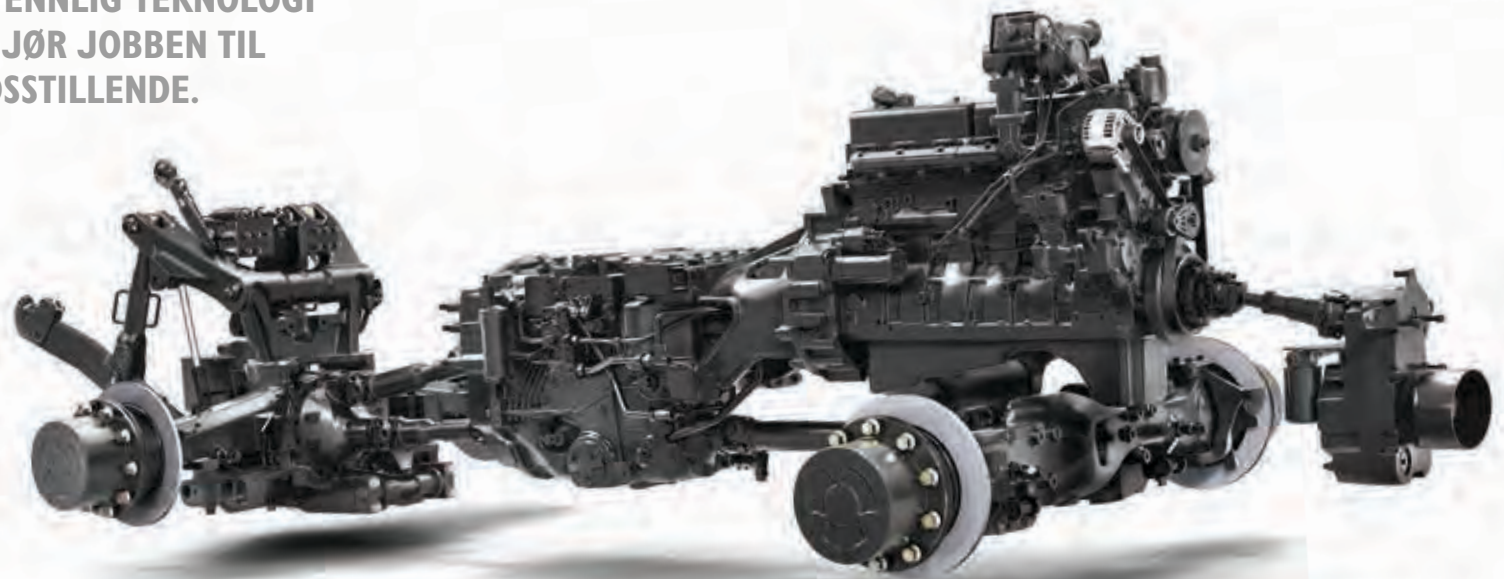

1



2



3



Styring med fingertuppen.

4 Fargeberørings skjerm er standardutstyr og brukes til å styre de viktigste traktorfunksjonene på best tenkelig intuitive og tydelige måter.

HTA-funksjonen (vendeteig-svingeassistent) er enkel å programmere fra berørings skjermen – du kan definere og lagre for fem ulike redskaper med opptil 15 trinn i hver og få enklere vendinger på vendeteigen.

5 Ny RapidSteer-funksjon reduserer antall armvridninger ved vendeteigsvinger og lastearbeid – bare to vridninger fra det ene endestoppet til det andre.

6 Belysning av Fastrac og omgivelsene med den valgfrie LED-pakken og arbeidslamper – opptil 18 lys gir tilnærmet dagslys når du jobber om natten.



4



5



6

RASK OG FLEKSIBEL.

UNIK FIREHJULSSTYRING GJØR AT FASTRAC 4000-SERIEN KAN KJØRE I RING RUNDT KONVENSJONELLE TRAKTORER. EN NY GENERASJON FASTRAC ER MER FLEKSIBEL OG MANØVRERBAR ENN NOEN SINNE.

Spar tid.

1 Det nye kompakte understellet er smalere der det er viktig – vendingene er derfor krappere enn noen gang. Dekkdimensjonene omfatter nå også 600/70R30 og 540/65R34 for å dra nytte av traktorens 50:50 vektfordeling.

2 Den nye RapidSteer-funksjonen gjør vendeteigsvingene både raskere, enklere og mindre slitsomme for føreren.

3 Med valgfri firehjulsstyring blir traktorens svingradius mindre enn 10 m (dekkavhengig). Via en trepunkts bryter kan føreren skifte raskt fra 2WS til 4WS samt en fullstendig brukerprogrammerbar innstilling.


4 Velg fullstendig integrert GPS-veiledning med høy oppløsning for bedre nøyaktighet når du jobber på jordet. Det betyr bedre utbytte av redskap med optimal bredde, uavbrutt arbeide om natten og under dårlige lysforhold samt mindre belastning på føreren.



Velg mellom 5 styringsmoduser for optimal produktivitet med minimal skade på avlingen.



Fem styringsmoduser som kan velges på et øyeblikk

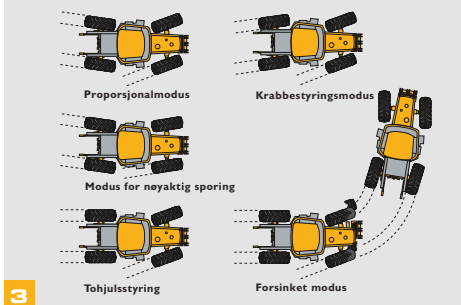

TRYGG OG SIKKER.


HØY HASTIGHET PÅ VEIEN GIR VELKOMNE FORDELER, MEN OGSÅ ANSVAR. DET ER GRUNNEN TIL AT HVER ENESTE JCB FASTRAC HAR EN UNIK KOMBINASJON AV SIKKERHETSFUNKSJONER.

Sikkerhet kommer først.

1 Skivebremseser på alle hjulene gir høy ytelse og optimal bremskraft – de får en Fastrac med last til konsekvent å stanse opptil 15 % raskere enn konvensjonell traktorer.

2 Hver eneste Fastrac leveres med ABS for full kontroll ved blokkeringsfri bremsing av traktor og redskap/tilhenger under alle forhold. Det fungerer også på jordet med vanskelig underlag.

3 Helt nytt og stivere understell og fjæring med stabilisatorstag foran og bak gir overlegen håndtering og stabilitet ved kjøring i høy hastighet.

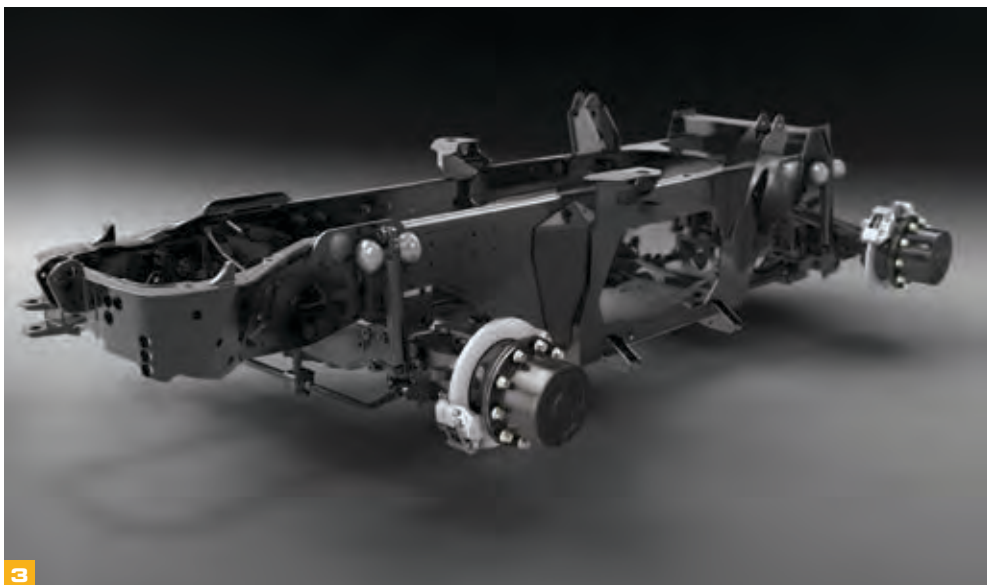

KVALITET, DRIFTSSIKKERHET, HOLDBARHET.

REGN, DUGG, SNØ OG TÅKE. VARMT VÆR, KALDT VÆR, STØV, SØLE OG ALLE ANDRE FORHOLD. DEN NYE FASTRAC 4000-SERIEN GJØR JOBBEN UNDER ALLE TENKELIGE FORHOLD – DET ER GRUNNEN TIL AT VI TESTER DEM UNDER ALLE MULIGE FORHOLD DE KOMMER TIL Å OPPLEVE.

Testing, testing, testing.

Vi tester produktene våre under de mest ekstreme forholdene de vil oppleve i aktiv innsats – fra jordene i Europa til de snøfylte landskapene i Skandinavia og fra kulden i Arktis til den brennende solen i Afrika.

Hver eneste mutter og bolt, hver eneste sveis og montering, alle underenheter og hovedkomponenter samt alle elektriske og hydrauliske systemer må ha den standarden som forventes av hver eneste JCB-maskin.

Holdbarhet er innebygd. Vi endrer, forbedrer og avgrenser ved behov som følge av tilbakemeldinger fra kunder og for å oppfylle våre høye standarder og behovene til de som kjører maskinene våre.

Bremser som overgår forventningene. Utstyrt med utvendige skiver og kalipere som varer lenger, er lett tilgjengelige og rimeligere å vedlikeholde. Det samme gjelder den modulære kraftoverføringen og hydraulikken.

Med sitt stilrene utseende vinner traktoren førerens hjerte. Populær hos sjåførene, høy utnyttelsesgrad, konkurransedyktige driftskostnader, enkelt vedlikehold og høye produksjonsstandarder sikrer høy brukerverdi.



ENKEL SERVICE OG VEDLIKEHOLD.

EN Plass for alt og alt på sin plass –
RUTINEMESSIG SERVICE GÅR PÅ SKINNER
MED DEN NYE FASTRAC 4000-SERIEN.

Pleie og tilsyn.

1 Rask og enkel tilgang forenkler regelmessig servicetilsyn for å sikre et langt og pålitelig arbeidsliv – for eksempel panseret med høy åpning og kjølepakken som kan svinges ut for enkel rengjøring av kjølesystemet.

2 Dypp peilepinnen uten å løfte panseret, fyll opp med drivstoff, DEF og olje til hydraulikken enkelt og greit – alle påfyllingsstedene er på den samme siden.

3 Lett tilgang til beholderne til batteriene, batteriisolatoren og bremsevæsken.

4 Utvendige skivebremseenheter foran og bak som kan skiftes enkelt, raskt og rimelig.

5 For maksimal kostnadskontroll og ro i sjelen, kan du benytte deg av JCBs forhandleserviceavtaler og JCB PremierCover med omfattende utvidet garanti.


Med JCB LiveLink får du også serviceplanovervåking fra eksterne forhandlere og tidlig-varsling av feil. For ikke å glemme sikkerhet – med geo-fence og avstengingsvarsling, kjøretøysporing og CESAR Datatag-system for kjøretøy-ID (avhengig av område).



1



2

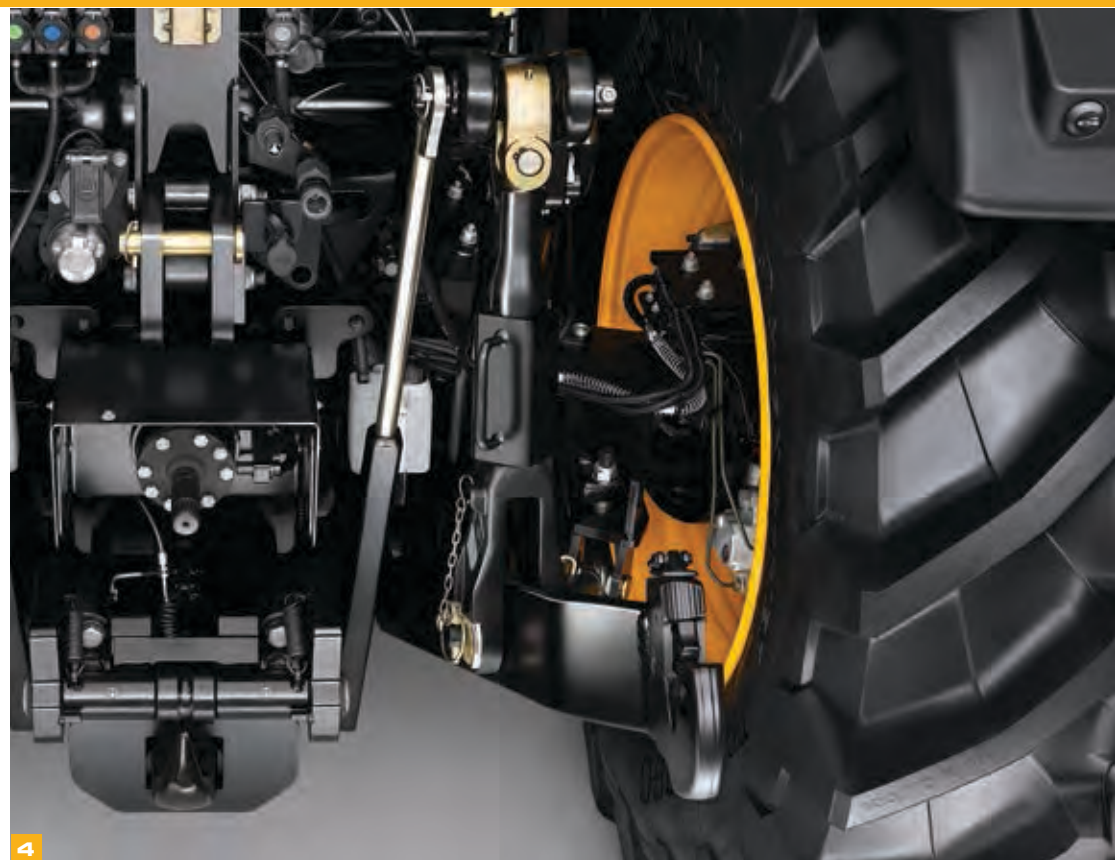

4




3



5

STATISKE MÅL

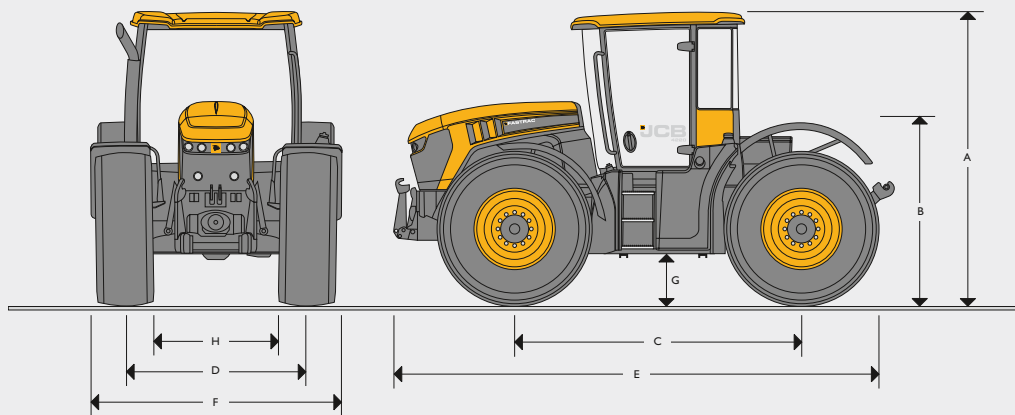

Dekk		540/65 R34	
A	Høyde over førerhytte	m	3,00
B	Høyde til dekk	m	1,67
C	Akselavstand	m	2,98
D	Sporbredde	m	1,83/2,02 standard 1,93/1,78 reversert
E	Total lengde	m	5,40
F	Totalbredde	m	2,55
G	Bakkeklaring	m	0,45
H	Bredde mellom dekk	m	1,47

MOTOR

		4160	4190	4220
Nominell effekt 97/68 EF	hk (kW)	160 (119)	189 (141)	217 (162)
Maks. effekt 97/68 EF	hk (kW)	175 (130)	208 (155)	235 (175)
Maks. dreiemoment ved 1 450 o/min	Nm	750	850	950
Merke	AGCO-effekt			
Modell	66AWF			
Innsprøyting	Bosch CP4 common rail			
Antall sylindre	6			
Kapasitet	liter	6,6		
Slagvolum	mm	108		
Slaglengde	mm	120		
Kjøling	Vann			
Luftrensner	Powercore tørkeelement			
Innsugning	Turboladet og mellomkjølt			

FJÆRING

Foran og bak:	Hydro-pneumatisk selvutjevne.	45 mm enkeltvirkende er standard. Valgfri 55 mm dobbeltvirkende.
---------------	-------------------------------	--

ELEKTRISK SYSTEM

Systemspenning	Volt	12
Dynamoeffekt	A	200
Batterikapasitet	Amperetimer	2 x 110

KAPASITETER

Drivstofftank	liter	390
Hydraulikktank	liter	130
Ureatank	liter	45

HYDRAULIKK

Kontroll for trepunktshydraulikk bak	Elektronisk løfting/senking med dybde, kombinert styring av trekk/stilling, styring av senkehastighet og maksimal løftehøyde samt ekstern løfting og senking.	
Type trepunktshydraulikk bak	Kategori III: Hurtigkobling for kroker, øyer og topplødd.	
Kapasitet for trepunktshydraulikk bak	Tilgjengelige alternativer: 6 000 kg, 7 000 kg eller 8 000 kg.	
Kontroll for trepunktshydraulikk foran (valgfritt)	Elektronisk løfting/senking med dybde, styring av senkehastighet og maksimal løftehøyde samt ekstern løfting og senking.	
Type trepunktshydraulikk foran (valgfritt)	Kategori II: Hurtigkobling for kroker og lastearmer.	
Kapasitet for trepunktshydraulikk foran (valgfritt)	3 500 kg	

EKSTRA HYDRAULIKK

Maks. oljeflyt ved en nominell hastighet på 2 100 o/min	l/min	148
Flyt per skive	l/min	100
Driftstrykk	bar	210
Spoleventiler	Opptil 6 dobbeltvirkende ventiler med flyt- og tidsstyring, konstant pumpe- og flytstilling.	
Standard (landbruksversjon)	3 bakre spoler med fri flytetur bak,	
Tilvalg (landbruksversjon)	3, 4 eller 5 spoler bak, 0, 1 eller 2 spoler foran, fri flytetur foran, lastfølsom hydraulisk kobling (utover effekt), prioritert flytkontroll (grønn spole).	
Standard (nytteversjon)	2 spoler foran og 3 spoler bak med fri flytetur bak.	
Valgfritt (nytteversjon)	2 eller 3 spoleventiler bak, 2, 3 eller 4 spoleventiler foran, med fri flytetur foran, Lastfølsom hydraulisk kobling (utover effekt), prioritert flytkontroll (grønn spole)	
Koblinger	Deluxe hurtigutløser (type som utløses under trykk).	

KRAFTUTTAK

Bakre kraftuttaktstype	Firetrinns kraftuttak med elektrohydraulisk myk aktivering og elektrohydrauliske hastighetsskift.			
Hastigheter bakre kraftuttak	540 / 1000 / 540E / 1000E.			
Effekt til griperifler bakre kraftuttak	6 eller 21 rifler 1 3/8" diameter (standard), 6 eller 20 rifler 1 3/4" diameter (alternativer).			
Type kraftuttak foran (valgfritt)	1 000 o/min med elektrohydraulisk myk aktivering. Midtre uttak eller forskjøvet uttak (nytte).			
Hastighet fremre kraftuttak	1 000 o/min ved motorturtall på 1 900 o/min.			
Effekt til griperifler fremre kraftuttak	21 1 3/8" diameter.			
		4160	4190	4220
Kraftuttakseffekt	hk (kW)	140 (103)	169 (124)	195 (145)

AKSLER	
Type	Drager med utvendige reduksjonsnav.
Hjuloppeng	10-bolts foraksel, 10-bolts bakaksel.
Firehjulsdriftaktivering	Elektrohydraulisk.
Differensialer	Bak: elektrohydraulisk myk aktivering. Foran: Anti-spinn eller Maxtrac (automatisk aktivering).

STYRING	
Type	Standard: Hydrostatisk styring, fast utveksling. Valgfritt: Hydrostatisk styring, GPS-klargjort med RapidSteer.
Firehjulsstyringsystem (valgfritt)	Avansert hastighetsfølsomt 4WS med flere driftsmoduser og automatiske kontroller.
Minste svingradius med 4WS	9,8 m (540/65 R30).

BREMSE	
Type	4160: Utvendige skivebremser, enkel kaliper er standard, dobbel kaliper som ekstrautstyr. 4190/4220: Utvendige skivebremser, dobbel kaliper er standard.
Drift	Luft-over-hydraulisk iht. EU-lastebildirektiv. ABS tilgjengelig for alle områder, enten som standardutstyr eller tilvalg. Valgfri bakkestarthjelp på traktorer med ABS og antispinn.
Tilhengerbrems	Standard luftbremser for tilhenger med doble rør. Avhengig av område har den hydrauliske bremsen med ett rør eller luftbremser med ett rør. Luftbremsen for tilhengeren aktiveres automatisk via parkeringsbremsen. ABS-tilvalg leveres med en 12 V-kontakt for ABS-systemet på tilhengeren som standard.

GIRKASSE	
Type	Kontinuerlig variabel girkasse med 6 driftsmoduser i 2 områder.
Hastighetsområder	Lavt område: 0-30 km/t Høyt område: 0-60 km/t

KJØRETØYVEKT				
		Foraksel	Bakaksel	Totalt
Grunnmaskin	kg	3845	3730	7575
+ 600/70 R30, fremre kobling og fremre kraftuttak	kg	4440	3900	8340
Maksimal tillatt kjøretøyvekt	kg	Bremser med enkel kaliper: 9 tonn. Bremser med dobbel kaliper: 13/14 tonn (dekkavhengig).		

HJUL OG DEKK			
	Størrelse	Standard sporbredde i mm	Reversert sporbredde i mm
Landbruksmønster	540/65 R30	1930 / 2015	1830 / 1780
Landbruksmønster	540/65 R34	1830 / 2015	1930 / 1780
Landbruksmønster	600/70 R30	1830	1930
Nyttmønster	500/70 R24	1785	2015
Nyttmønster	440/80 R30	1830	1930
Nyttmønster	540/65 R30	1830	1930

Skjermene som er svingbare foran og fastmontert bak. Alle dekk er hastighetskodet for 65 km/t.

FØRERHYTTE	Standard utstyr omfatter: Helautomatisk klimakontroll, luftavfjæret sete med gir- og ekstrakontroller montert på armlenet, fargeberørings skjerm med overføringsinformasjon og oppsettfunksjon, elektroniske spoleventiler, kategori 2-filtrering, vindusvisker foran og bak, solskjerm foran, utstyr for full veibelysning, ekstra kontakter for strøm og hastighetssensor, passasjer sete i full størrelse, hoftebelte for fører og passasjer, belyst sidekonsoll, smalt dashboard med bakgrunnsbelysning, oppbevaringsrom, radio klargjort med ett DIN-spor og fire høyttalere. Tilgang til kabel gjennom bakvinduet, brytere for løfte/senke og PTO montert på bakskjermen.
EKSTRAUTSTYR	Avhengig av modell og område: 850 kg vekt foran, 1 000 kg vekt på bakplan, 20 griperifler i 1¼ PTO-aksel, 6 griperifler i 1¼ PTO -aksel, vendeteig-svingeassistent med radar og ytelsesovervåkning, alternativer med Deluxe-seter, oppvarmede front- og bakruter, elektrisk oppvarmede sidespeil med ekstra vidvinkel linse, ekstra lydinnngang, alternativer med halogen- og LED-arbeidslys, utvendige kontrollknapper på bakskjermen, 7-pinneres strømkontakt foran, 3-pinneres strømkontakt foran, bakspeil i førerhuset, automatiske stabilisatorer for bakre trepunktshydraulikk, toppledd for kroker/hydraulikk, elektrisk kjøleboks, ryggekamera, takvindu, bakvindusjalousi, undermontert ramme på bakplan.

LIVELINK, JOBB SMARTERE.


JCB LIVELINK ER ET NYSKAPENDE PROGRAMVARESYSTEM SOM DU KAN BRUKE TIL Å OVERVÅKE OG ADMINISTRERE MASKINENE DINE EKSTERNT – PÅ INTERNETT, VIA E-POST ELLER VIA MOBILTELEFON.

MED LIVELINK FÅR DU TILGANG TIL MASSEVIS AV NYTTIGE DATA, BL.A. MASKINVARSLER, DRIVSTOFFRAPPORTER OG INFORMASJON OM HENDELSHISTORIKK.

ALLE OPPLYSNINGENE OM MASKINEN DIN HÅNDBERES PÅ ET SIKKERT DATASENTER SÅ DU SLIPPER Å BEKYMRE DEG.


Produktivitets- og kostnadsfordeler

JCB LiveLink bidrar til optimal produktivitet og kostnadsreduksjon. Du får overvåkningsinformasjon om tomgangstider og maskinens drivstofforbruk for å redusere drivstofforbruket. Stedsinformasjon om maskiner kan gjøre maskinparken mer effektiv, og du kan til og med oppnå reduserte forsikringskostnader på grunn av den økte sikkerheten som LiveLink gir.

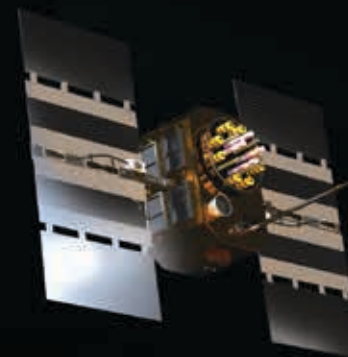

Vedlikeholdsfordeler

Med JCB LiveLink er det enkelt å administrere vedlikeholdet av maskinene. Nøyaktig overvåking av timer og servicevarsler gjør det enklere å planlegge vedlikeholdet, og stedsinformasjon i sanntid hjelper deg med å administrere maskinparken. Du får også tilgang til kritiske maskinvarsler og vedlikeholdshistorikk.

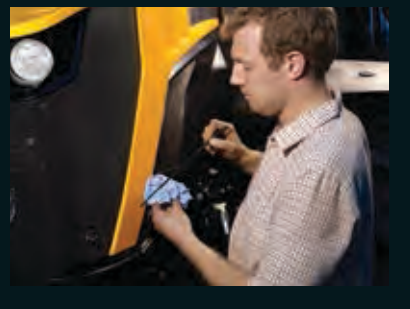

Sikkerhetsfordeler

Sørg for sikker drift av maskinen med JCB LiveLink. Ved hjelp av geogjerde-varsler i sanntid får du melding når maskinen beveger seg ut av angitte driftssoner, og avstengingsvarsler i sanntid informerer deg hvis maskinene blir brukt når det ikke er meningen at de skal brukes. Stedsinformasjon i sanntid gjør det enklere for deg å oppbevare maskinene så trygt som mulig.



Merk: Spør den lokale forhandleren om LiveLink er tilgjengelig i ditt område.

MER VERDI.

JCB TILBYR FØRSTEKLASSES, VERDENSPENNENDE KUNDESERVICE. UANSETT HVA DU TRENGER ELLER HVOR DU BEFINNER DEG, ER VI RASKT TILGJENGELIG FOR Å TILBY HJELP OG SØRGE FOR AT MASKINEN DIN YTER MAKSIMALT.



1



2




3

1 Vår tekniske støttetjeneste gir deg hurtig tilgang til eksperthjelp hos produsenten, mens økonomi- og forsikringsteamene våre alltid er tilgjengelige for å gi deg raske, fleksible og konkurransedyktige tilbud.

2 Det globale nettverket til JCBs delesentre er en annen måte å øke effektiviteten på. Med 16 regionale baser kan vi levere rundt 95 % av alle deler hvor som helst i verden innen 24 timer. De originale JCB-delene er utformet for å fungere i perfekt harmoni med maskinen din, slik at du oppnår maksimal ytelse og produktivitet.

3 JCB Assetcare tilbyr omfattende og utvidede garantier og serviceavtaler, i tillegg til kun service- eller reparasjons- og vedlikeholdskontrakter. Uansett hva du velger, har vedlikeholdsteamene våre over hele verden konkurransedyktige priser; de gir deg tilbud som ikke medfører forpliktelser for deg, og utfører forsikringsreparasjoner raskt og effektivt.

Merk: Hvis JCB LIVELINK og JCB ASSETCARE ikke er tilgjengelig i ditt område, kan du ta kontakt med din lokale forhandler.

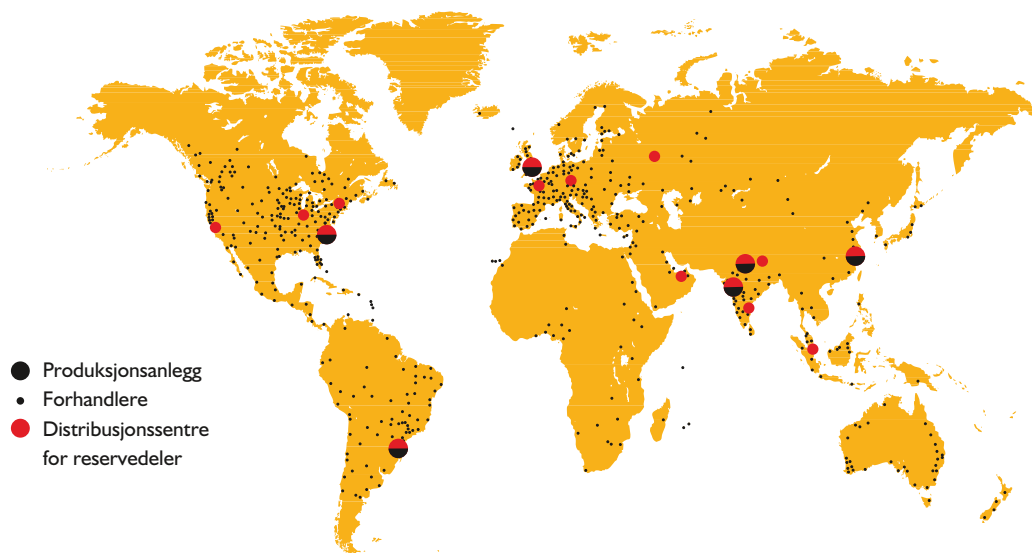



ETT SELSKAP, OVER 300 MASKINER.

Din total leverandør av JCB



09/17

4000 SERIEN FASTRAC

Rosendal Maskin

Rakkestadveien 10

N-1814 Askim

Sentralbord: +47 96 50 90 50

Web www.rosendalmaskin.no

[facebook.com/JCBAg](https://www.facebook.com/JCBAg)
[@JCBAgriculture](https://twitter.com/JCBAgriculture)
[youtube.com/JCBAgriculture](https://www.youtube.com/JCBAgriculture)

©2014 JCB Sales. Med enerett. Det er ikke tillatt å kopiere denne publikasjonen, oppbevare den i et gjenfinningsystem eller overføre den i noen form eller på noen måte, verken elektronisk, mekanisk, ved hjelp av kopimaskin eller annet, uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra JCB Sales. Alle referanser i denne publikasjonen, til driftsvekt, størrelse, kapasitet og andre ytelsesmålinger, er kun ment som en veiledning og kan variere avhengig av maskinens nøyaktige spesifikasjoner. De bør derfor ikke legges til grunn når det gjelder maskinens egnethet for et bestemt bruksområde. Du bør alltid søke råd og veiledning hos din JCB-forhandler. JCB forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. De viste illustrasjonene og spesifikasjonene kan inneholde valgfritt tilleggsutstyr. Alle bilder er riktige på tidspunktet for trykking. JCB-logoen er et registrert varemerke som tilhører J. C. Bamford Excavators Ltd.

