

TELESKOPLASTER | KOMPakte ANLEGGSMASKINER



STAGE V

BRUTTOEFFEKT
19 kW – 55 kW

LØFTEKAPASITET
1 400 kg til 2 500 kg

LØFTEHØYDE
4 m – 6 m


ENESTÅENDE PRODUKTIVITET

Vårt utvalg i kompakte teleskoplastere gir kraftig ytelse og allsidighet med utmerket manøvrerbarhet, samtidig som vi får mest mulig ut av hver dråpe drivstoff.



MAKSIMAL MANØVRERINGSEVNE

En kompakt akselavstand og små styrelåsvinkler sikrer utmerket manøvrerbarhet på trange steder.

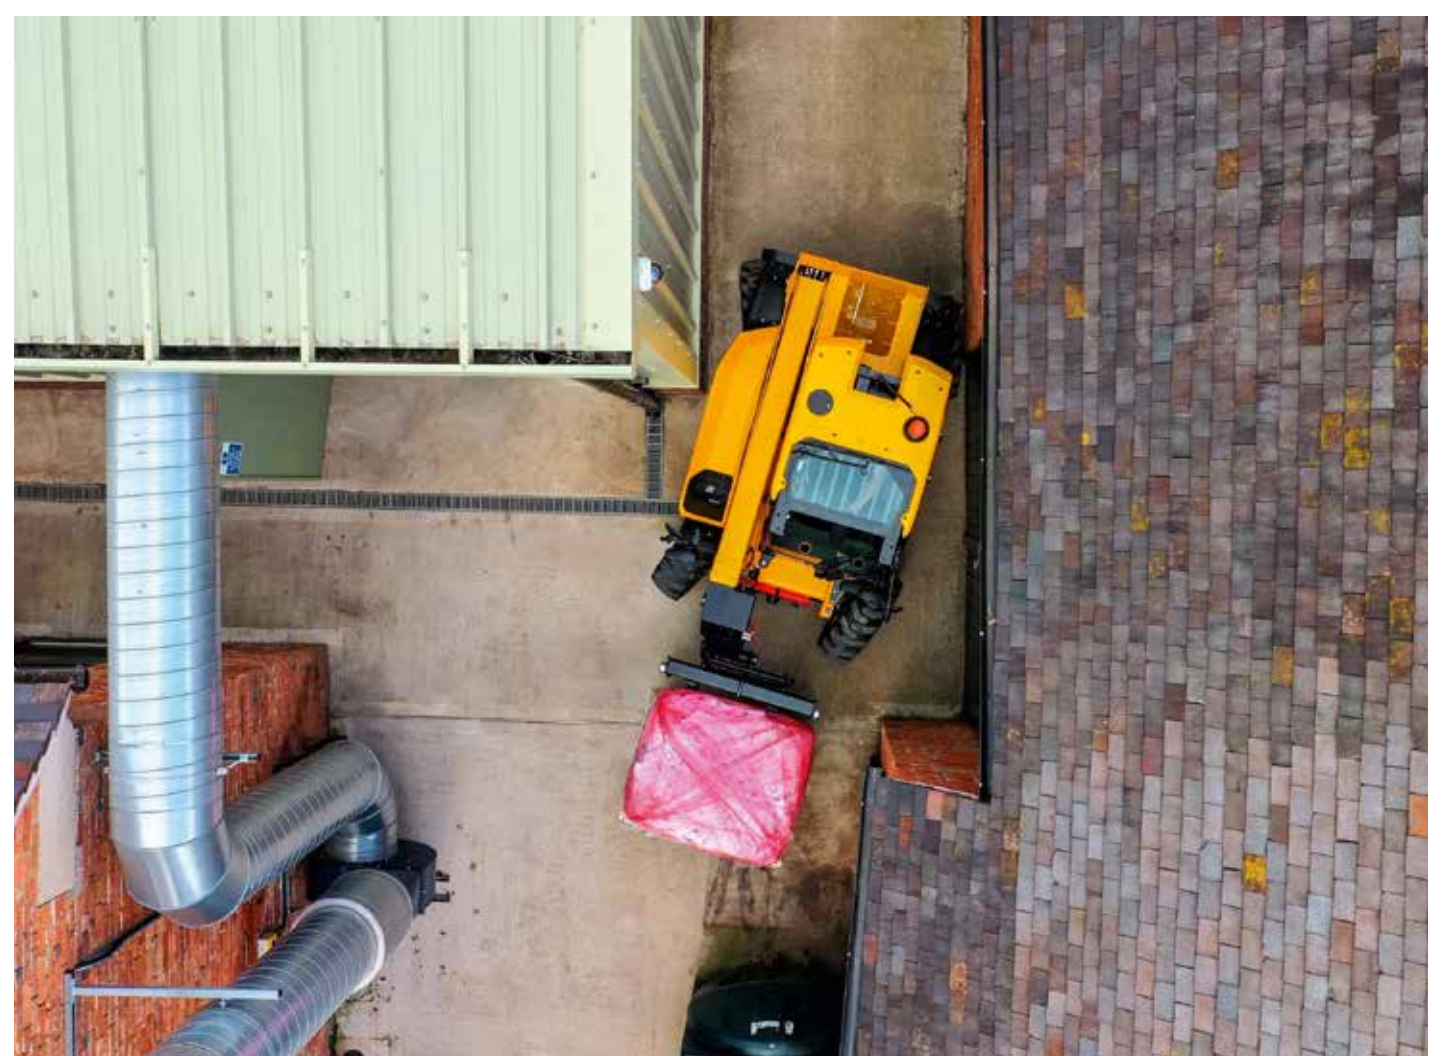

ENESTÅENDE KRAFT

Vi har brukt innovativ og toppmoderne design samt produksjonsprosesser for å sikre at kraft, holdbarhet og pålitelighet er innebygd.



EKSEPSJONELL HOLDBARHET

Gjennom strenge test- og valideringsprogrammer er JCB Teleskoplastere bygget for å vare.

ENESTÅENDE KOMFORT

FØRERHUSENE TIL Våre kompakte teleskoplastere er flotte steder å jobbe, med høy komfort, brukervennlige kontroller og god synlighet, noe som holder operatørene produktive.



MAKSIMAL KONTROLL

Styrespakkontroller med én spak og proporsjonale hjelpefunksjoner er enkle å bruke for presis kontroll.



ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

Vårt utvalg i kompakte teleskopplastere gir ekstremt lave driftskostnader på kort sikt, samtidig som de holder verdien på lang sikt.



MAKSIMALT VIDERESALG

Vår kontinuerlige innovasjon innen alle designområder og bygg holder videresalg-verdiene sunne.

ENESTÅENDE SIKKERHET

Sikkerhet er avgjørende på ethvert sted. Derfor har vi designet vårt nye JCB utvalg av kompakte teleskoplastere for å beskytte både maskin, operatør og tilskuere.



MAKSIMAL SIKKERHET

Vårt adaptive lastkontrollsystem forhindrer automatisk at maskiner tipper fremover under tung lasthåndtering.



TELESKOPLASTER | KOMPakte ANLEGGSMASKINER



SPESIFIKASJON

MODELLSERIE		514-40	516-40	520-40	525-60
Lyfthöjd	m	4	4	4	6
Løftekapasitet	kg	1 400	1 600	2 000	2 500
Maksimal hastighet	km/t	15	15	15	25
Maksimal motoreffekt:	kW	19	19	19	55
Løftekapasitet ved full rekkevidde	kg	525	700	900	750
Løftekapasitet til full høyde	kg	1 300	1 600	2 000	2 000
Rekkevidde med last på 1 tonn	m	1,51	1,93	2,1	3



STANDARDFUNKSJONER

- Stage V-kompatibel motor
 - Ingen komplekse etterbehandlings- eller utslippskontrollsystemer
 - Permanent firehjulsdrift
 - Firehjulsstyring som standard
- LiveLink-telematikk
 - Variabel hydrostatisk girkasse
 - Bredt utvalg av vognalternativer tilgjengelig
 - Ultrakompakt design



ENESTÅENDE YTELSE I EN LITEN PAKKE

BE OM TILBUD



www.jcb.com

