



TELESKOPLASTER | KOMPakte ANLEGGSMASKINER

Bruttoeffekt: 19 kW – 55 kW Løftekapasitet: 1 400 kg til 2 500 kg Løfthøyde: 4 m – 6 m



OPTIMAL YTELSE I EN KOMPAKT PAKKE

Hver JCB-teleskoplaster er designet for å tilby suveren produktivitet, og vårt utvalg av kompakte teleskoplastere er ikke annerledes. Utmerket synlighet og manøvrerbarhet, allsidig ytelse, kraftig kraft og innovasjonsdrevet effektivitet er alle en del av pakken.

ENESTÅENDE PRODUKTIVITET

Vårt utvalg i kompakte teleskoplastere gir kraftig ytelse og allsidighet med utmerket manøvrerbarhet, samtidig som vi får mest mulig ut av hver dråpe drivstoff.



ENESTÅENDE KRAFT

Vi har brukt innovativ og toppmoderne design samt produksjonsprosesser for å sikre at kraft, holdbarhet og pålitelighet er innebygd.

ENESTÅENDE KOMFORT

Førerhusene til våre kompakte teleskoplastere er flotte steder å jobbe, med høy komfort, brukervennlige kontroller og god synlighet, noe som holder operatørene produktive.




ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

Vårt utvalg i kompakte teleskoplastere gir ekstremt lave driftskostnader på kort sikt, samtidig som de holder verdien på lang sikt.

ENESTÅENDE SIKKERHET

Sikkerhet er avgjørende på ethvert sted. Derfor har vi designet vårt nye JCB utvalg av kompakte teleskoplastere for å beskytte både maskin, operatør og tilskuere.


STATISKE DIMENSJONER

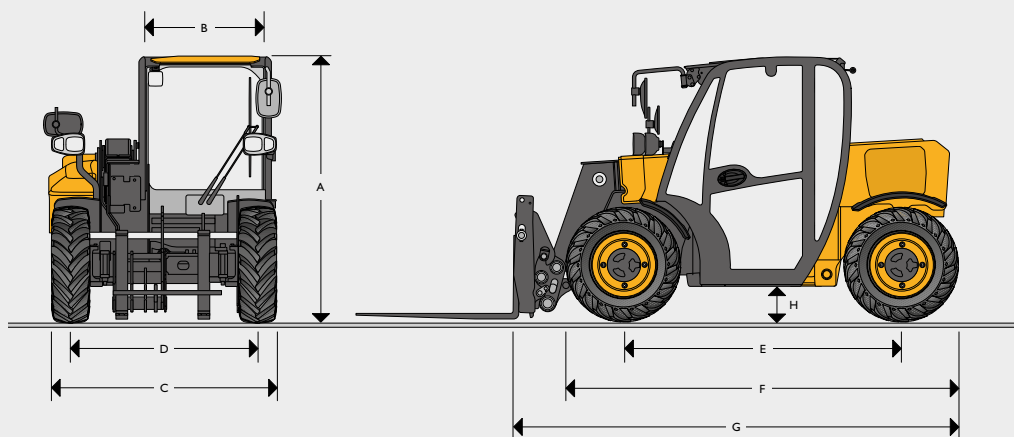

Maskinmodell		514-40
A Total høyde	m	1,80
B Innvendig bredde i førerhytten	m	0,87
C Bredde over dekk	m	1,56
D Sporvidde foran	m	1,29
E Akselavstand	m	1,88
F Totallengde inkludert forhjul	m	2,61
G Total lengde inkludert hurtigfeste	m	2,99
H Bakkeklaring	m	0,19
Ytre svingeradius over dekk	m	2,81
Tiltvinkel bakover for hurtigfestet på bakkenivå	grader	12/30*
Tømmevinkel for hurtigfestet ved maks. høyde	grader	35
Vekt (driftsvekt)	kg	2 915
Vekt (avlesset med gaffer og ramme)	kg	2 840
Vekt (avlesset, ingen redskap)	kg	2 700
Dekk	torv	10x16,5
	industriell	12x16,5

*Bøtte.


LØFTEEVNE

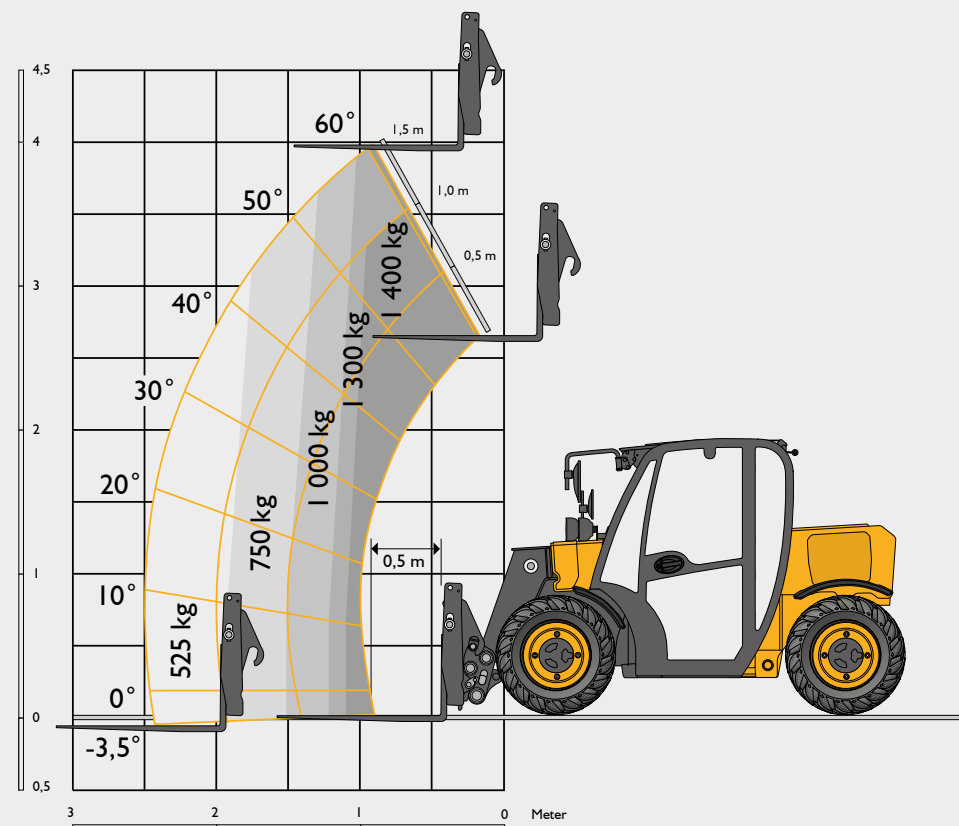

Maskinmodell		514-40
Maksimal løftekapasitet	kg	1 400
Løftekapasitet til full høyde	kg	1 300
Løftekapasitet ved full rekkevidde	kg	525
Maksimal løftehøyde	mm	4 035
Rekkevidde ved maks. løftehøyde	mm	890
Maks. rekkevidde forover	mm	2 510
Rekkevidde med last på 1 tonn	mm	1 510


I henhold til stabilitetstest EN 1459 vedlegg B.

STATISKE DIMENSJONER

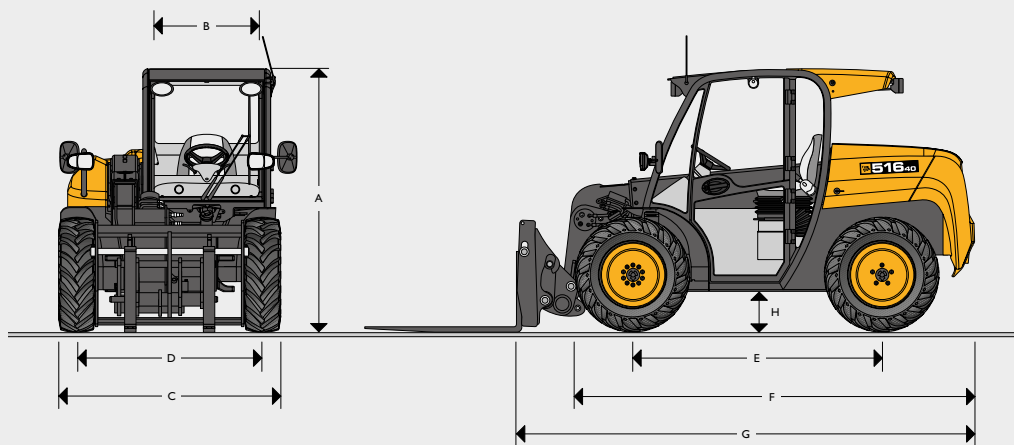

Maskinmodell		516-40
A Total høyde	m	1,8
Totalhøyde med visker	m	1,84
B Innvendig bredde i førerhytten	m	0,87
C Bredde over dekk	m	1,56
D Sporvidde foran	m	1,3
E Akselavstand	m	1,75
F Totallengde inkludert forhjul	m	2,8
G Total lengde inkludert hurtigfeste	m	3,23
H Bakkeklaring	m	0,24
Ytre svingeradius over dekk	m	2,8
Tiltvinkel bakover for hurtigfestet på bakkenivå	grader	35
Tømmevinkel for hurtigfestet ved maks. høyde	grader	30
Vekt	kg	3 421
Dekk	industriell	10,0/75–15,3


LØFTEEVNE

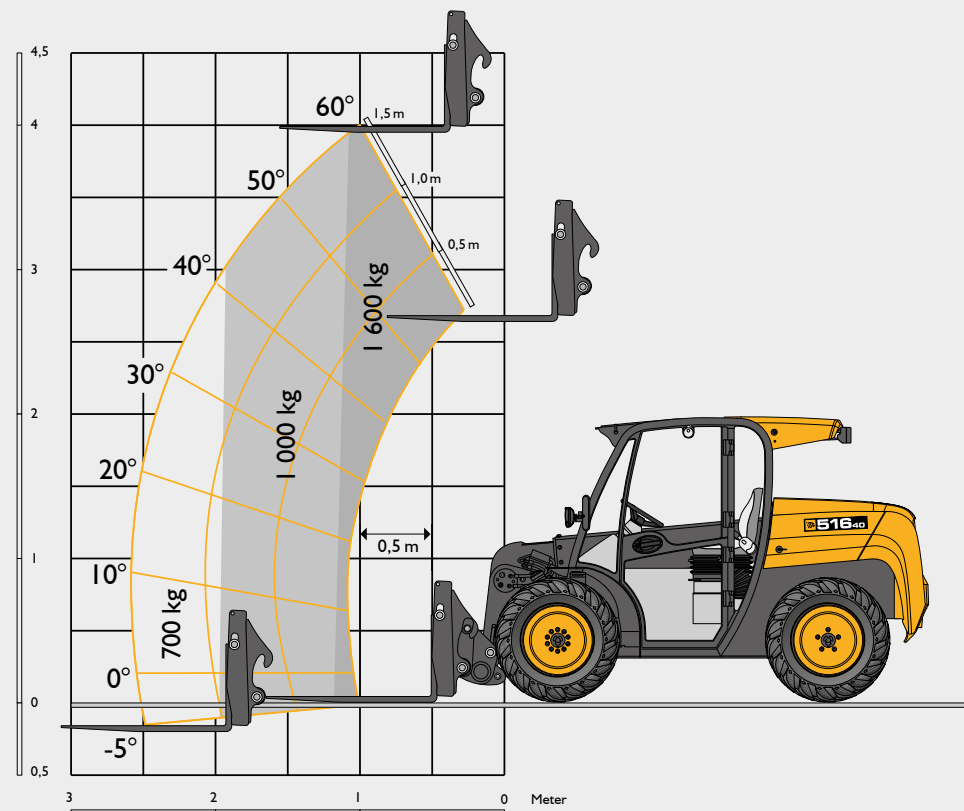

Maskinmodell		516-40
Maksimal løftekapasitet	kg	1 600
Løftekapasitet til full høyde	kg	1 600
Løftekapasitet ved full rekkevidde	kg	700
Maksimal løftehøyde	mm	4 045
Rekkevidde ved maks. løftehøyde	mm	460
Maks. rekkevidde forover	mm	2 535
Rekkevidde med last på 1 tonn	mm	1 930


I henhold til stabilitetstest EN 1459 vedlegg B.

STATISKE DIMENSJONER

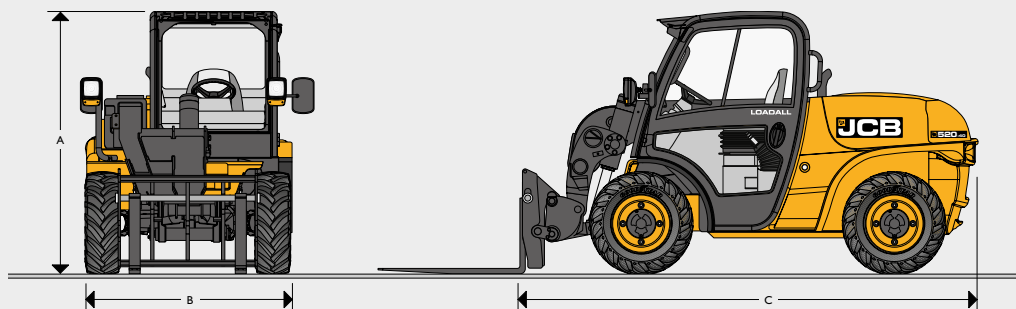

Maskinmodell		520-40
A Total høyde	m	1,97
B Innvendig bredde i førerhytten	m	0,92
C Bredde over dekk	m	1,56
D Sporvidde foran	m	1,29
E Akselavstand	m	1,90
F Totallengde inkludert forhjul	m	2,92
G Total lengde inkludert hurtigfeste	m	3,38
H Bakkeklaring	m	0,27
Ytre svingeradius over dekk	m	3,05
Tiltvinkel bakover for hurtigfestet på bakkenivå	grader	48
Tømmevinkel for hurtigfestet ved maks. høyde	grader	33
Vekt	kg	4 400
Dekk		10x16,5


LØFTEEVNE

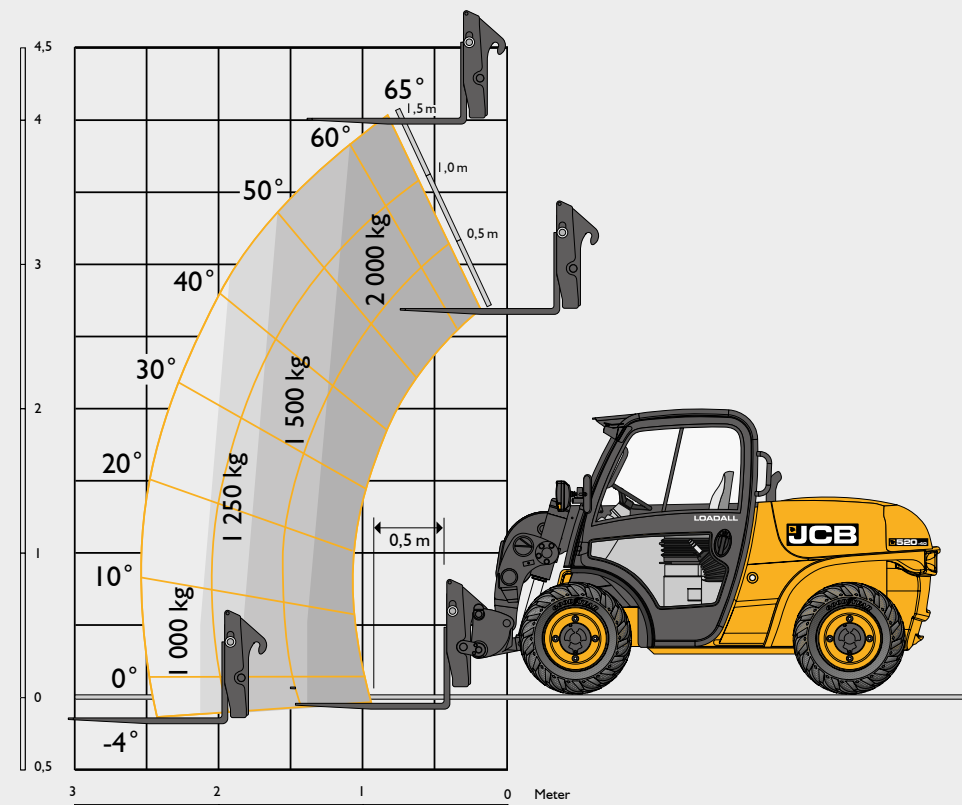

Maskinmodell		520-40
Maksimal løftekapasitet	kg	2 000
Løftekapasitet til full høyde	kg	2 000
Løftekapasitet ved full rekkevidde	kg	1 000
Maksimal løftehøyde	mm	4 035
Rekkevidde ved maks. løftehøyde	mm	890
Maks. rekkevidde forover	mm	2 590
Rekkevidde med last på 1 tonn	mm	2 100

I henhold til stabilitetstest EN 1459 vedlegg B.


STATISKE DIMENSJONER

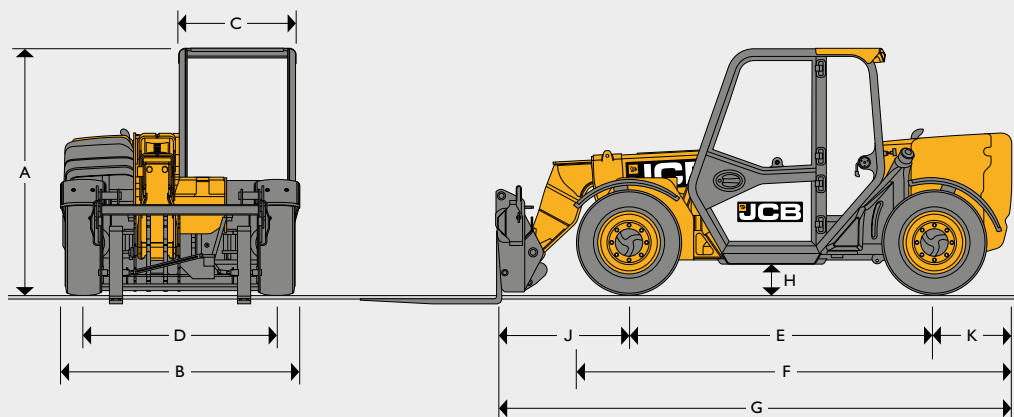

Maskinmodell		525-60 Hi-Viz
A	Total høyde*	m 1,89
B	Totalbredde (over dekk)*	m 1,84
C	Innvendig bredde i førerhytten	m 0,88
D	Sporvidde foran	m 1,53
E	Akselavstand	m 2,39
F	Totallengde inkludert forhjul	m 3,38
G	Total lengde inkludert hurtigfeste	m 4
H	Bakkeklaring	m 0,23
J	Senter på forhjul til hurtigfestet	m 1,02
K	Senter på bakhjul til bakpart	m 0,6
	Tiltvinkel bakover for hurtigfestet på bakkenivå	grader 11
	Tømmevinkel for hurtigfestet ved maks. høyde	grader 114
	Vekt	kg 5 490
	Dekk	industriell 12x16,5

*Avhengig av dekkspesifikasjoner.

LØFTEEVNE

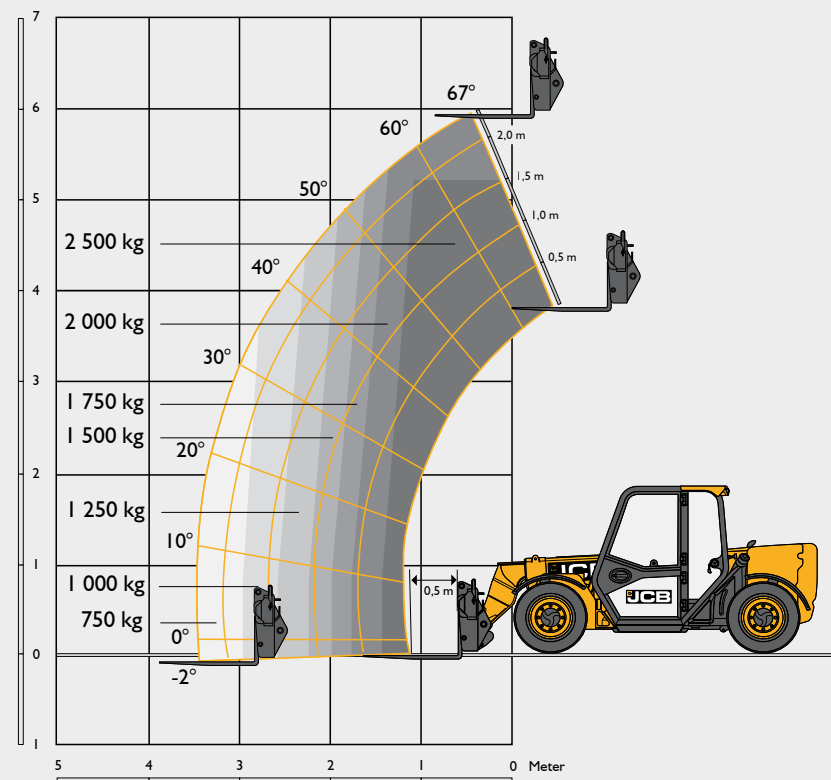

Maskinmodell		525-60 Hi-Viz
Maksimal løftekapasitet	kg	2 500
Løftekapasitet til full høyde	kg	2 000
Løftekapasitet ved full rekkevidde	kg	800
Maksimal løftehøyde	mm	6 000
Rekkevidde ved maks. løftehøyde	mm	-150
Maks. rekkevidde forover	mm	3 060
Rekkevidde med last på 1 tonn	mm	3 000

I henhold til stabilitetstest EN 1459 vedlegg B.

SPESIFIKASJON

TELESKOPLASTER KOMPAKTE ANLEGGSMASKINER

MOTOR					
		514-40	516-40	520-40	525-60 Hi-Viz
Motormodell		Perkins 403J-11	Perkins 403J-17	Perkins 403J-17	JCB Diesel fra Kohler
Effekt	kW	18,4	18,4	18,4	55
Dreiemoment	Nm	66,9 Nm ved 1 400 o/min	98 Nm ved 1 400 o/min	98 Nm ved 1 400 o/min	300 Nm ved 1 500 o/min
Slagvolum	Liter	1,1	1,7	1,7	2,5
Antall sylindre		3	3	3	4
GIRKASSE					
		514-40	516-40	520-40	525-60 Hi-Viz
Type		Hydrostatisk			
Moduser		2-trinns			
Driv		Permanent firehjulsdrift			
Maksimal hastighet	km/t	15	15	15	25
ELEKTRISK SYSTEM					
		514-40	516-40	520-40	525-60 Hi-Viz
Systemspenning	Volt	12	12	12	12
Omformereffekt	Amperetime	62	85	85	100
Batterikapasitet	Amperetime	65	80	80	120
HYDRAULIKK					
		514-40	516-40	520-40	525-60 Hi-Viz
Bremsesystemtrykk	bar	230	230	230	260
Strømningshastighet	l/min	23	40	40	80
Joystickkontroll		Dobbel spak	Enkel spak	Dobbel spak	Servo med én spak
Styringsmoduser		Permanent firehjulsstyring			Tre moduser
Syklustider					
Heve bom	sekunder	7	8,9	8,9	7,6
Senke bom	sekunder	5	4,9	5,9	5,3
Forlenge	sekunder	8,6	6,6	4,7	7,5
Trekke inn	sekunder	4,3	3,7	4,7	3,7
Tømme skuffe	sekunder	2,7	4,2	4,8	1,9
Fylle skuffe	sekunder	3,7	3	4	2,9

SERVICEKAPACITETER					
		514-40	516-40	520-40	525-60 Hi-Viz
Drivstofftank	Liter	27	50	61	65
Hydraulisk tank	Liter	25	58	33	75
BREMSE					
		514-40	516-40	520-40	525-60 Hi-Viz
Fotbrems		Hydraulisk drevet selvjustering			
Håndbrems		Kabel, manuelt betjent trommelbrems			SAHR håndbrems selvjustering
EKSTRAUTSTYR					
		514-40	516-40	520-40	525-60 Hi-Viz
FØRERHYTTE					
ROPS ISO 3471		•	•	•	•
FOPS ISO 3449		•	•	•	•
Timeteller		•	•	•	•
Justerbart tekstilsete		•	•	•	•
Digital skjerm på dashbord		•	•	•	•
LiveLink-telematikk		•	•	•	•
Lastkontrollsystem (LMI)		•	•	•	•
TILBEHØR					
Ryggealarm		•	•	•	•
50 mm slepekule med 7 pinner tilhengerelektrisk		•	-	-	-
Halogen arbeidslys		-	+	+	+
LED-arbeidslys		+	-	-	+
Gult varsellys		+	+	+	+
Grønn varsellampe med oransje sikkerhetsbelte		+	-	+	+
Konkurrentens vogner		+	+	+	+
Vindusvakter		-	+	+	+
Solskjerm		+	+	+	+
Startsperre		+	+	+	+
Klimaanlegg.		-	-	-	+
FM-radiosett		+	+	+	+
STANDARD					
		•			
EKSTRAUTSTYR					
		+			
IKKE RELEVANT					
		-			



ETT SELSKAP, OVER 300 MASKINER.

Din nærmeste JCB-forhandler

Teleskoplaster kompakte anleggsmaskiner

Bruttoeffekt: 19 kW – 55 kW Løftekapasitet: 1 400 kg til 2 500 kg Løftehøyde: 4 m – 6 m

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP.

Tlf: +44 (0)1889 590312 Epost: salesinfo@jcb.com

Last ned siste nytt om denne produktserien fra: www.jcb.com

©2022 JCB Sales. Alle rettigheter er forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering eller annet, uten tillatelse fra JCB Sales. Alle referanser i denne publikasjonen til driftsvekt, størrelse, kapasitet og andre ytelsesmålinger er bare ment som en veiledning og kan variere avhengig av maskinens nøyaktige spesifikasjoner. De bør derfor ikke legges til grunn når det gjelder maskinens egnethet for et bestemt bruksområde. Du bør alltid søke råd og veiledning hos din JCB-forhandler. JCB forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel. De viste illustrasjonene og spesifikasjonene kan inneholde valgfritt tillegg utstyr. Alle bilder er riktige på tidspunktet for trykking. JCB-logoen er et registrert varemerke for J.C. Bamford Excavators Ltd.

