

DEVELON

Hjullastere

DL200-7



Maksimaleffekt	144 hk
Driftsvekt	12,0 t
Skuffekapasitet	2,0 m ³

HJULLASTEREN DEVELON DL200-7

MØT DEN NYE GENERASJONEN AV DEVELON-MASKINER

Få opp produktiviteten med den nye
DL200-7 Develon hjullasteren.

Eksepsjonell kraft kombinert med
førsteklasses utførelse gir en maskin
med ytelse i toppklasse.







DL200-7 forbedrer produksjonen på alle front

Imponerende brytekraft og høy trekraft gjør inntrengning i materialer lett, og gjør det mulig for deg å takle de hardeste materialene.

- Kraftig hydraulikksystem gjør arbeidet raskt og effektivt.
- Motoren i Perkins 1204J gir den kraften du trenger, samtidig som den oppfyller miljøkravene for Stage V.

Kombinasjonen av disse funksjonene gir Develon-hjullastere utmerket kraft for inntrengning i masser, og dermed maksimal skuffelast i hver syklus.

TOPP YTELSE OG DRIVSTOFF- EFFEKTIVITET

MILJØVENNLIG KRAFT

DL200-7 drives av en Perkins 1204J-motor som overholder utslippskravene i Stage V. Drivstoffinnsprøytingen har høyt trykk og presis timing. Dette gir svært effektiv forbrenning. Avgassystemet består av en selektiv katalysator (SCR), en oksidasjonskatalysator og et partikkelfilter med lang levetid som bidrar til å redusere utslippene.

FLEKSIBEL EFFEKTSTYRING

Du kan velge mellom tre ulike moduser for motoren – Eco, Standard og Power – og du kan bruke Power-up-funksjonen til å skifte opp til en høyere arbeidsmodus med lavere skiftintervaller i transmisjonen ved å trykke gasspedalen helt ned.

SPAR DRIVSTOFF, SPAR PENGER

- Tomgangsautomatikk

Den vanlige tomgangsautomatikken reduserer automatisk motorturtallet til tomgangshastighet etter noen sekunder uten at rattet, girspaken eller gasspedalen har vært i bevegelse. Dette gir redusert støy, bedre kommunikasjon på arbeidsplassen og lavere drivstofforbruk. Når du beveger kontrollene, går lasteren automatisk tilbake til aktiv tomgang.

- Automatisk avstengning

Når denne funksjonen er aktivert, slås motoren automatisk av når den har gått på tomgang den innstilte tiden (3 til 60 minutter).





PÅLITELIGHET – EN VANE FOR LIVET

I ditt yrke trenger du utstyr du kan stole på. Hos Develon setter vi robusthet og pålitelighet i sentrum av maskinutviklingen. Materialene og strukturene våre gjennomgår strenge tester for styrke og varighet under de mest ekstreme forhold.

DESIGNET FOR LANGVARIG, GENERELL OG KRAFTIG YTELSE

DRIVVERK

Den hydrostatiske kraftoverføringen (HST) gir bedre akselerasjonsevne og jevn og støtfri drift under alle forhold. Den hydrostatiske kraftoverføringen gir

- fire hastighetsområder for å begrense den endelige hastigheten
- fem trekkraftsmoduser for alle utfordrende bruksforhold
- innstilling av motorturtall i kombinasjon med sju fartsgrenser i førstegir, noe som gir driftsoptimalisering av hydrauliske verktøy

AKSEL

- Ny, sterkere aksel gjør at maskinen kan ta høyere vekt.
- Et automatisk differensial med proporsjonalt dreiemoment (TPD) på for- og bakakselen sikrer optimal førerkomfort, mindre dekkslitasje og lav akseltemperatur på fast underlag.
- Valgfrie differensialbegrensninger foran og bak sikrer automatisk maksimal trekkraft og enkel kjøring over mykt og gjørmete underlag uten behov for manuell differensialspærre.
- Bremseskivene i planetreduksjonsgirene er forsterket, noe som gir mulighet for lange driftsøker og enkel tilgang ved vedlikehold.

ROBUST OG PÅLITELIG

Vi har vært nøye med design og produksjon av strukturelle komponenter. "Finite Element Analysis" brukes for å sikre forlenget levetid for hovedstrukturer som chassis, ledd og lastearmer. Deretter, etter modellering, blir de utsatt for intensive laboratorie- og felttester under ekstreme forhold. Pågående statistiske analyser brukes til å kontinuerlig øke påliteligheten.

HOLDBARE STÅLDELER

Deler bak på maskinen – som radiatorgrill, motorpanser og skjermer – er laget av solid stål. De er også konstruert for enkel reparasjon, noe som reduserer behovet for å skifte dem dersom de er skadet.

EKSOS

Den indre eksosrøret suger luft ut av motorrommet gjennom et ytre rør, og denne skorsteinseffekten gir konstant luftsirkulasjon og hindrer forekomster av brennbart materiale på varme deler.

RASKE SYKLUSTIDER

Hele Develon-serien av hjullastere er omhyggelig konstruert for en perfekt balanse mellom hastighet og kontroll – så du får optimal produksjon. Alle modeller av Develon hjullastere har variabel stempelpumpe som sørger for at vanskelige jobber kan utføres med minimalt drivstofforbruk, samt multifunksjonsbetjening av løftearmen og skuffen.

HELDEKKENDE SKJERMER

For å holde maskinen ren og unngå gjørmesprut på vinduer eller ulykker på glatte trinn er Develons hjullastere standardutstyrt med heldekkende skjermer og skvettlapper. Større frontskjermer beskytter frontrutene og sørger for maksimal oversikt for føreren.

KJØREHJELP

- Automatisk trinnløs hydrostatisk kraftoverføring
- Automatisk differensialspærre med begrenset glidning (valgfritt)
- Automatisk lastearmsdemping (LIS)
- Automatisk løftehøydefunksjon (kick-out) på løftearmen
- Automatisk planfunksjon
- Automatisk reversering av kjølevifte





1

2

3

4

8

KJØR MED HØY KOMFORT

- 
1. Develon Smart Touch
 2. Intuitivt målerpanel
 3. Ratt som kan justeres i alle retninger
 4. Integrert armlene med joystick
 5. Instrumentpanel
 6. Koppholdere
 7. Oppbevaringsrom
 8. Premium-sete med 3-punkts sikkerhetsbelte

JUSTERBAR RATTSTAMME

Opplev bedre kjørekomfort, og jobb uten å bli sliten og utmattet, ved å justere rattstammens tilt- og teleskopbevegelser enkelt til den stillingen du foretrekker.

DEVELON SMART TOUCH

- En brukervennlig 8-tommers berøringsskjerm, som er lett å lese, integrerer alle funksjonene på ett sted.
- All informasjon om maskinen, innstillinger, ryggekamera, styring av klimaanlegget og multimedia.
- Hjelpesfunksjon – føreren kan raskt og enkelt forstå alle funksjonene uten å måtte slå opp i førerhåndboken.

ELEKTRONISK JOYSTICK

Reduser syklustidene med helintegrert elektronisk joystick i høyre armlene. Følsomhetsinnstillinger og sjokkforebygging skal sørge for maksimal maskinkontroll og førerkomfort. Mindre bevegelse for gjentakende oppgaver med auto-planeringsfunksjon.

- Oppstart etter lagring

Sensorer på løftearmen og skuffeoppheget gjør at du kan endre innstilling for planautomatikk fra førerasetet. Sylindrerne og skjærekanten returnerer til samme posisjon hver gang, for et mer effektivt og konsistent arbeid.

- Løftehøydeautomatikk

Still inn maksimal løftehøyde når du jobber inne i bygninger eller i andre områder med høydebegrensninger. Bare trekk joysticken tilbake for å overstyre funksjonen.

LUKSUSSTOL

Forbedret og svært komfortabelt sete med vertikal og horisontal lavfrekvent fjæring, pneumatisk korsryggstøtte, varme og trepunkts sikkerhetsbelte med alarmikon på instrumentpanelet og i Develon Smart Touch.





TA Plass i BUSINESS CLASS

De ergonomiske kontrollene og den oversiktlige fargeskjermen gir deg full kontroll over maskinen.

FULL KONTROLL PÅ DEN ENKLE MÅTEN

DEVELON SMARTNØKKEL

Vi gir deg standarden og komforten du er vant til fra biler, i anleggsmaskiner

- Søkefunksjon
- Lys ved på- og avstigning
- Fjernstyrt døråpning
- Nøkkelfri motorstart

DEVELON SMART GUIDANCE SYSTEM

Oppnå bedre produktivitet og drivstofføkonomi med systemets anbefalinger. Maskinen overvåker og analyserer førerens kjørestil, og kommer med anbefalinger om hvordan innstillingene kan forbedres.

ROMSLIG FØRERHUS

Redesignet interiør gir et mye større, stillere og mer komfortabelt førermiljø, som tilrettelegger for bedre sikkerhet og produktivitet og hjelper føreren med å holde konsentrasjonen oppe. Større bein plass med redesignet gass- og bremsepedal. Større oppbevaringsrom og ny plassering av kjøleboksen sørger for bedre førerkomfort. Bedre klimaanlegg, med optimalisert luftsirkulering, gir et behagelig arbeidsmiljø.

GOD SIKT

Fullstendig redesignet førerhus gir føreren bedre komfort og sikkerhet. Større frontruter gir bedre sikt forover, og større speil gir bedre sikt på sidene og bak – noe som sørger for maksimal sikkerhet for fotgjengere og maskinen i tillegg til høyere produktivitet.

KOMFORTABEL LASTEARMSAUTOMATIKK

Spar tid og reduser antall operasjoner med den nye skuffeplaneringsfunksjonen. Sett skuffen automatisk tilbake til graveposisjon etter tilbakerulling eller tømning. Automatikk er også tilgjengelig for løftearmens posisjon.

ENKEL PÅ- OG AVSTIGNING

Gripehåndtak og skråstilte, sklisliske trinn gir trygg og enkel tilgang til førerhuset og avstigning når jobben er gjort. Døren åpnes 180 grader og kan låses i åpen stilling, så du får en god åpning når du skal på og av maskinen.



HØYERE PROFITT, PRODUKTIVITET OG DRIVSTOFFEFFEKTIVITET

STYRKE OG INTELLIGENS – EN VINNENDE KOMBINASJON!

Med imponerende løftehøyde og kapasitet, sammen med nok moment til å bite seg inn i de tøffeste massene, er Develon hjullastere mer enn bare henting, frakting og lasting av masser. De er løsningen som gjør hardt arbeid lettere, lange dager triveligere og hvert minutt mer produktivt og lønnsomt.

FÅ FART PÅ PRODUKTIVITETEN

- Lastearmsdemping (Load Isolation System)
- Skuffeplaneringsfunksjon
- Sylinder-endedemping for jevne, behagelige bevegelser av arm og redskaper
- Rykkvis oppbremsing

MAKSIMAL SIKKERHET

- Ryggekamera
- Rekkverk for trygt vedlikehold
- Opptil 12 LED-arbeidslys
- Speil med mulighet for elektrisk justering
- 3-punkts sikkerhetsbelte

FLEKSIBEL

- Redskaper skreddersydd etter bruksområde
- Stort utvalg av dekk
- En fjerde spoleventil er tilgjengelig

MAKSIMALISER OPPETIDEN

- Massiv ramme
- Radiator med brede ribber og reversibel vifte
- DEVELON Fleet Management Web flåteadministrasjon



FØRERKOMFORT PÅ BUSINESS CLASS

Det nye, romslige førerhuset skaper et førervennlig miljø med førsteklasses sikt i alle retninger. Det er bygget rundt et svært komfortabelt sete med 3-punkts sikkerhetsbelte for maksimal førersikkerhet. Joysticken er helintegrert i høyre armlene på setet. Det elektrisk justerbare speilet bidrar til maksimal førerkomfort.



ALT I ETT FOR BEDRE YTELSE

Alle viktige funksjoner er lett tilgjengelige på Develon Smart Touch

- Maskininnstillinger
- Ryggekamera
- Radio
- Klimaanlegg/varmeapparat
- Develon Smart Guidance

BEDRE DRIVSTOFFØKONOMI

DL200-7 er utstyrt med en ny og kraftig motor med lavt drivstofforbruk.

RYKKVIS OPPBREMSING

Når bremsepedalen trykkes inn, bremses maskinen rykkvis fullstendig hydraulisk. Dette sparer drivstoff, reduserer akseltemperaturen og gir raskere hydraulisk bevegelse.

HYDROSTATISK TRANSMISJON

En hydrostatisk pumpe og to hydrostatiske kjøremotorer gir rask og drivstoffbesparende bevegelse. Den trinnløse hydrostatiske transmisjonen optimaliserer førerkomforten og de totale eierkostnadene.







ENKELT VEDLIKEHOLD FOR MAKSIMAL DRIFTSTID

KJØLEPAKKE

Radiator med stor ribbeavstand kombinert med en reversibel vifte sørger for effektiv kjøling hele tiden, noe som gir mindre nedetid for maskinen og redusert daglig vedlikehold. Det er enkelt for føreren å stille inn standardintervaller for reverse-ring av kjøleviften fra Develon Smart Touch. Ytelsen reguleres for å senke drivstofforbruket og gi kortere oppvarmingstid.

LUFTINTAK

Vedlikeholdsfritt sykklon-luftfilter fanger opp mer enn 99 prosent av partikler som er 20 mikron eller større. Rengjøring og utskifting av elementer er kun nødvendig med lange intervaller. I tillegg til lengre levetid for luftfilteret, gir forfilteret også bedre forbrenning og lengre motorlevetid.

VI ER HER FOR DEG

Optimaliser produktiviteten og maskinens opptid med våre originale Develon-deler, Protection+ (en utvidet garanti som dekker deler, transport og service – hør med forhandleren din) og en vedlikeholdskontrakt der forhandleren gir rutinemessig service med jevne mellomrom.

FLÅTEADMINISTRASJON

Med DEVELON Fleet Management Web kan du reagere proaktivt på maskinens status, planlegge vedlikehold i god tid og redusere nedetiden.

SIKKER ADKOMST

For å lette adkomst og mobilitet på maskinen har den flere plattformen og gripehåndtak som sørger for at føreren alltid kan holde seg fast og opprettholde 3-punkts kontakt.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR

Dieselmotoren Perkins 1204J gir overlegen ytelse og drivstoffeffektivitet og overholder de siste utslippskravene i Stage V. For å optimalisere maskinytelsen bruker motoren høyt innsprøytingstrykk, luft-til-luft-mellomkjøler og elektronisk motorstyring. Firetakts vannkjølt, turbolader med eksosavløp, dieseloksidiseringskatalysator (DOC), selektiv katalysator (SCR), dieselpartikkelfilter (DPF) og eksosgassresirkulering (EGR).

Model

Perkins 1204J

Ant. sylindre

4

Maks. effekt (SAE J1995)

106 kW / 144 hk ved 2200 o/min

Maks. dreiemoment (SAE J1995)

560 Nm ved 1400 o/min

Slagvolum

4400 cm³

Boring x slaglengde

105 mm x 127 mm

Starter

24 V / 5.5 kW

Batterier - Dynamo

2 x 12 V - 24 V, 85 A

Luftfilter

Sentrifugalt forfilter Top Spin™ Donaldson® med 2-trinns tørrfilter

Kjøling

Kjølepakke med automatisk reverserbar vifte for å lette rengjøring av radiator. Viftehastighet justeres automatisk etter temperaturforhold.

Radiator

Bredribbet radiator – mellomkjøler/hydraulikkoljekjøler/transmisjonsoljekjøler

AXLES

For- og bakaksel med planetreduksjon er produsert av DANA. 8,3 trekkraft tillater kjøring i skråninger på inntil 30 %.

Akselpendling

+/- 11°

Dekkstørrelse – standard

20.5R25

KRAFTOVERFØRING

Hydrostatisk kraftoverføring som gir bedre akselerasjonsevne, særlig for korte svinger. Fire trinnløse hastighetsområder som gir jevn og støtfri betjeningskomfort. Føreren kan velge mellom fem trekkraftsmoduser for forskjellige bakkeforhold. En HST-pumpe og 2 HST-kjøremotorer optimaliserer hydrostatisk gjennomstrømning og trykk i samsvar med maskinhastighet og nødvendig kraft.

Type

Hydrostatisk (HST)

Gir – fremover 1 / 2 / 3 / 4

2 - 13 / 13 / 20 / 38

Gir – bakover 1 / 2 / 3

2 - 13 / 13 / 20

Maksimal trekkraft

8.3 tonn

Maksimal stigning

30° (58 %)

HYDRAULIKKSYSTEM

Type

Lastsensor – lukket senterhydraulikk

Hovedpumpe

2 variable aksialstempelpumper

Maks. oljemengde

155 l/min

Maks. arbeidstrykk

265 bar

EMCV

Automatiske funksjoner for skuffe klar til graving og stopp av løftearmen i ønsket høyde.

Filtrering

Oljen som returnerer til tanken går gjennom et glassfiberfilter med en filtreringsfinhet på 10 mikron.

LØFTEARM

Z-mekanikk med enkelt løftesyndersystem som er konstruert for de tyngste arbeidsoppgavene. 104 kN brytekraft kombinert med en skuffevinkel som holdes gjennom hele bevegelsesområdet. Skuffevinkelen optimaliseres i kjøreposisjon og på bakkenivå. Lastearmsdemping (Load Isolation System – LIS) er montert som standard for bedre førerkomfort, ytelse og levetid.

Lastesyklus

Løftearm – opp	5,6 s
Løftearm – ned	2,8 s
Skuffe – tømning	1,4 s

HYDRAULIKKSYLINDERE

Stempelstenger og sylinderrhus i stål med høy styrke. Endedemping montert i alle sylindrer for støtfri drift og forlenget levetid på stempel.

Sylindre	Antall	Boring × stempelstangdiameter × slag (mm)
Løft	2	115 × 75 × 676
Skuffe	1	120 × 75 × 509

BREMSER

Dobbel flerskivekrets med sintrede metallskiver for lengre levetid. Bremsesystem aktiveres av en pumpe og trykkakkumulator. Fjæraktivert parkeringsbrems med hydraulisk utkobling er montert på giraksel og akkumulatorkretser og er elektronisk betjent. Bremsetype: fjæraktivering / hydraulisk utkobling. Bremsekrets med variabel aksialstempelpumpe som gir 28 l/min. Nødbremsene er sammensatt av et dobbelt system som står under kontinuerlig trykk av akkumulatorer.

Bremselengde

7,6 m ved 32,9 km/t

FØRERHUS

Oppfyller sikkerhetskrav med Roll Over Protection System (ROPS) og Falling Object Protective Structure (FOPS). Romslig modulært førerhus med svært god sikt i alle retninger og god oppbevaringsplass. God oversikt over skuffen, dekkene og lasteområde takket være store vinduer. Trykknappbetjent kjøle- og varmeanlegg med resirkulasjon av luft. Doble førerhusfiltre montert i førerhuset med ekstra beskyttelse for maskinføreren i støvete eller forurensete miljøer. Oljefylte dempere for maksimal komfort. Justerbart høykvalitets oppvarmet fører sete med luftfjæring, armlener og justerbar rattstamme. All driftsinformasjon vises tydelig foran maskinføreren. Betjeningsfunksjoner er sentralisert på en konsoll på høyre side.

Sikkerhetsstandarder

ROPS ISO 3471:2008

FOPS ISO 3449

Støyutslipp


Operatør lydtryknivå (ISO 6396)	69 dB
Utvendig lydtryknivå (ISO 6395)	103 dB

PÅFYLLINGSKAPASITETER

Drivstofftank	235 l
DEF (AdBlue®)-tank	19 l
Kjølesystem (radiator)	32,6 l
Motorolje	11,8 l
Foraksel	19,6 l
Bakaksel	22,2 l
Hydraulikksystem	120 l
Hydraulikkoljetank	85 l
Girrolje	2,7 l



YTELSE OG DIMENSJONER

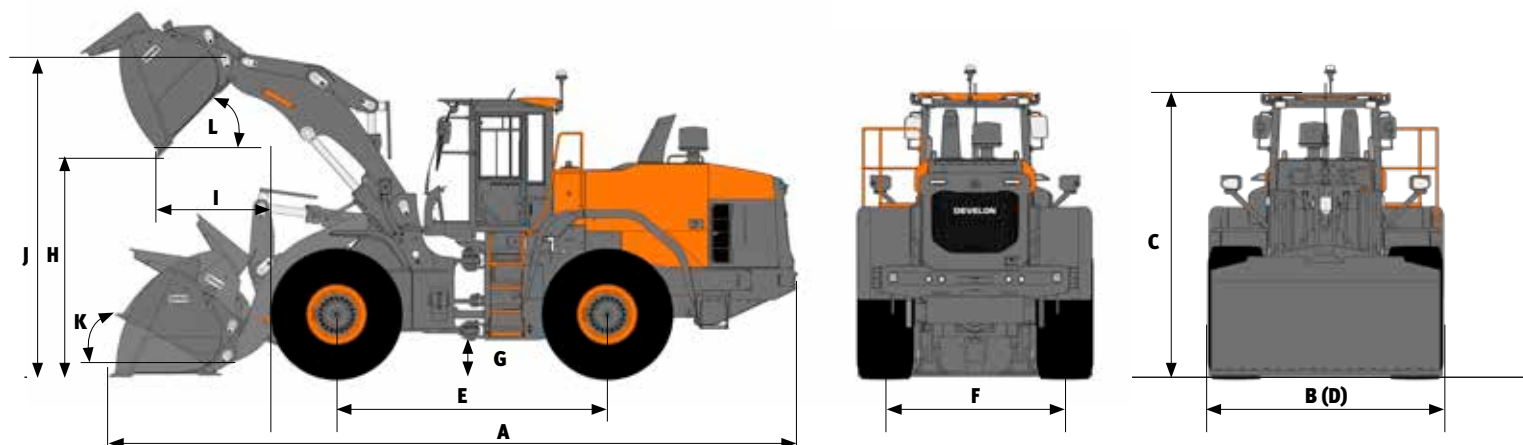

DL200-7

HK-feste		Enhet	Eco-skuffe		Performance-skuffe				Høyt løft
			Universalskuffe		Universalskuffe		Materialhåndtering		
Jordbearbeidende verktøy			1.9 m³ TENNER	2.0 m³ SKJÆRE- KANT	2.2 m³ SKJÆRE- KANT	2.2 m³ TENNER	2.2 m³ SKJÆRE- KANT	2.2 m³ TENNER	
	Toppet kapasitet ISO/SAE	m³	1,9	2	2,2	2,2	2,2	2,2	=
	Kapasitet med 110 % fyllfaktor	m³	2,1	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	=
B	Skuffebredde	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	=
	Brytekraft	kN	104	98	90	95	93	98	+1
	Statisk tipplast (rett maskin)	kg	10181	10124	9883	9933	9952	10036	-1788
	Statisk tippbelastning (full sving – 40°)	kg	8990	8933	8698	8748	8765	8849	-1579
H	Tømmehøyde (ved 45° sving – løftet helt opp)	mm	2644	2718	2647	2571	2670	2594	+515
I	Rekkevidde ved tømning (ved 45° – løftet helt opp)	mm	1019	961	991	1094	971	1073	+46
	Gravedybde	mm	83	77	102	78	102	78	+143
J	Høyde opp til skuffebolt	mm	3716	3716	3716	3716	3716	3716	+478
	Maks. tiltvinkel i bærestilling	°	47	47	46	46	46	46	+3
	Maks. tiltvinkel med laster løftet helt opp	°	60	60	60	60	60	60	+3
K	Maks. tiltvinkel på bakkenivå	°	44	44	43	42	43	42	=
	Maks. tiltvinkel ved maks. rekkevidde	°	59	59	59	59	59	59	-1
	Maks. tømmevinkel ved maks. rekkevidde	°	48	48	48	48	48	48	-4
	Maks. tømmevinkel på bakkenivå	°	64	64	64	64	64	64	-8
L	Maks. tømmevinkel med laster løftet helt opp	°	63	63	62	63	62	63	-5
	Svingradius utvendig på dekk siden	mm	5889	5849	5887	5930	5875	5918	+192
	Svingradius utvendig ved skuffehjørne	mm	5414	5414	5414	5414	5414	5414	=
E	Akselavstand	mm	2980	2980	2980	2980	2980	2980	=
D	Bredde ved dekkant	mm	2539	2539	2539	2539	2539	2539	=
F	Sporvidde	mm	1930	1930	1930	1930	1930	1930	=
G	Bakkeklaring (ved 12° akselpendling)	mm	434	434	434	434	434	434	=
A	Totallengde	mm	7308	7208	7303	7406	7273	7376	+435
C	Totalhøyde	mm	3313	3313	3313	3313	3313	3313	=
	Driftsvekt	kg	11989	12047	12238	12187	12186	12100	+186

Alle kapasiteter i henhold til ISO 7546, med rett blad [målt ved tuppen av skuffetenner eller skjærekant], dekk 20.5 R25 (L3), grunnleggende EU-konfigurasjon.

STANDARDUTSTYR OG TILLEGGSUTSTYR

● Standard ○ Ekstra utstyr

Motor

- Etterbehandling av eksos (DOC + DPF + SCR + EGR)
- Tomgangsautomatikk
- Automatisk avstenging
- Luft-forfilter (sentrifugalt)
- Motorstyring
- Vifte – reversibel, variabel hastighet, med automatisk funksjon
- Radiator med brede ribber

Drivverk

- Hydrostatisk overføring (HST)
- Styring av transmisjonsmodus
- Akseldifferensial – differensial med proporsjonalt dreiemoment (TPD)
- Akseldifferensial – differensial med begrenset glidning (LSD)

Hydraulisk

- Lastfølende hydraulikksystem med variabel pumpe
- EMCV (elektrisk hovedkontrollventil)
- 3. spoleventil
- MCV (hydraulisk pilotkontroll)
- En fjerde spoleventil

Løftearm

- Standard løftearm, Z-bar-kinematikk
- Hydraulisk løftearmsdemping – last-isolasjonssystem (LIS)
- Myk endeposisjon for skuffe og arm (kun med EMCV)
- Posisjonsminner
- Automatisk skuffeposisjon "return to dig"
- Høy løftearm, Z-bar-kinematikk

Redskaper

- DEVELON hurtigkobling
- DEVELON skuffe
- DEVELON performance-skuffe

Førerhus og førerkomfort

- ROPS (ISO 3471:2008)/FOPS (ISO 3449) trykksatt førerhus
- Grammer-sete med vertikal og horisontal lavfrekvensdemping, pneumatisk korsryggstøtte, varme, 3-punkts sikkerhetsbelte
- Joystick med FNR og tommelrulle integrert i setets høyre armlene
- DEVELON smartnøkkel
- Fjernstyrt døråpning
- DEVELON Smart Touch – 8 tommers berøringsskjerm, multifunksjonsenhet
- DEVELON Smart Guidance System
- Speil med varmetråder
- DEVELON Fleet Management Web (telematikkssystem)
- 12 V strømuttak
- USB-kontakt
- Fingertuppbetjening
- Speil med varmetråder og elektrisk justering

Sikkerhet


- Sikkerhetsbelte-alarm
- Ryggekamera
- Strobe-ryggelys
- LED-arbeidslys på førerhus (2× foran + 2× bak)
- LED-arbeidslys på førerhus (4× foran + 4× bak)
- LED-arbeidslys på førerhus (6× foran + 6× bak)

Annet

- 20.5 R25 (L3)
- 20.5 R25 (L4)
- 20.5 R25 (L5)
- Automatisk sentralsmøring
- Ekstra motvekt

Powered by **Innovation**

FINN UT MER:
DL200-



DEVELON

DOOSAN Infracore Europe s.r.o.
IBC - Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín
Czech Republic

©2023 DEVELON D4600892-NO (04-23)

Enkelte spesifikasjoner er basert på tekniske beregninger og er ikke faktiske mål. Spesifikasjoner er bare angitt for sammenligningsformål, og de kan endres uten forvarsel. Spesifikasjonene for ditt spesifikke Develon-utstyr kan variere basert på normale variasjoner i konstruksjon, produksjon, driftsforhold og andre faktorer. Bilder av Develon-produkter kan vise annet utstyr enn standardutstyret.